



- KCN14 TiN+CrC/C для алюминия.

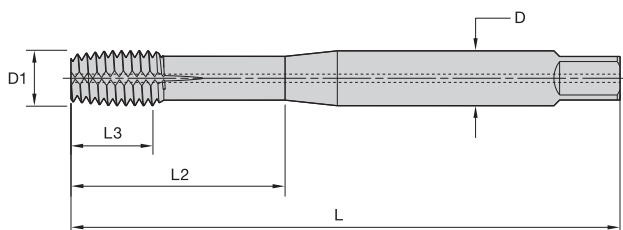

Обработка отверстий

beyond

■ T491 • Форма E для глухих отверстий • Внутренний подвод СОЖ • Метрическая система



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KCN14	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок для смазки	стандартный размер	тип посадки
T491M060X100R6HX-D74	M6 X 1	80	10	30	6,0	2	DIN 2174	6HX
T491M080X125R6HX-D74	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	2	DIN 2174	6HX
T491M100X150R6HX-D74	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	3	DIN 2174	6HX

Допуск на диаметр хвостовика, мм

D	допуск h6
3-6	+0, -0,008
>6-10	+0, -0,009
>10-18	+0, -0,011
>18-30	+0, -0,013
>30-50	+0, -0,016