


- Головки с режущими пластинами заказываются отдельно; см. страницы В76–В77.

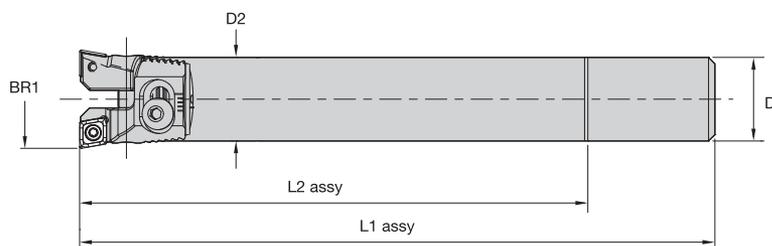

Обработка отверстий

■ **RBHT • Двухрезцовые головки с цилиндрическим хвостовиком для черного растачивания • Метрическая система**

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1	D	D2	сборка L1	сборка L2	винт крепления режущего лезвия		
							винт крепления режущего лезвия	шайба	штифт
5544143	SS20RBHT24	23,500-30,500	20,0	20,0	150,0	120,0	840.142.200	841.142.200	841.342.200
5544145	SS25RBHT30	29,500-40,000	25,0	25,0	170,0	140,0	840.142.250	841.142.250	841.342.200

■ **Комплекты эталонных режущих пластин**

BR1

мм	дюйм	Головки с режущими пластинами с углом в плане 90°	
		Головки с режущими пластинами с углом в плане 90°	Головки с режущими пластинами с углом в плане 70°
23,500–30,500	0.9252–1.2008	MB24RBHT06F	MB24RBHT06K
29,500–40,000	1.1614–1.5748	MB30RBHT06F	MB30RBHT06K

BR1

мм	дюйм	Головки с режущими пластинами с углом в плане 90° и синхронной регулировкой	
		Головки с режущими пластинами с углом в плане 90° и синхронной регулировкой	Режущая пластина с углом в плане 90° и переменной глубиной резания
23,500–30,500	0.9252–1.2008	SYB24RBHT06F	SDB24RBHT06F
29,500–40,000	1.1614–1.5748	SYB30RBHT06F	SDB30RBHT06F