
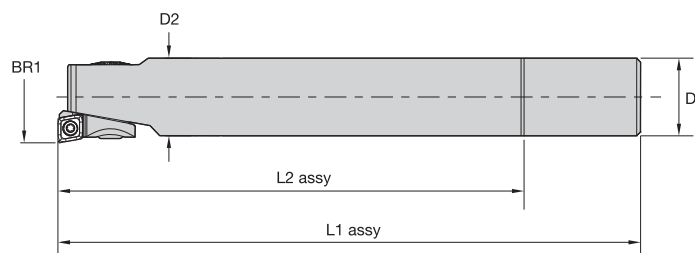


- Одно деление шкалы, соответствующее перемещению вершины инструмента на 2 мкм (.00008"), равно изменению обрабатываемого диаметра на 0,01 мм (.0004").
- Внутренний поток СОЖ направляется к сменной пластине.
- Картриджи для пластин заказываются отдельно для соответствующего диапазона диаметров; см. страницу B80.



■ **FBHS • Однорезцовые головки с цилиндрическим хвостовиком для чистового растачивания • Метрическая система**

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1	D	D2	сборка L1	сборка L2	крепёжный винт картриджа	крепёжный винт
5544144	SS20FBHS24	23,900-37,100	20,0	20,0	150,0	120,0	880.252.200	881.252.200
5544146	SS25FBHS31	30,900-47,100	25,0	25,0	170,0	140,0	880.252.250	881.252.250

■ **Картриджи для пластин**

диапазон размеров отверстий BR1		картриджи	
мм	дюйм	угол в плане 90°	угол в плане 95°
0,23-31,100	0.9409-1.2244	R24FBHS06	R24FBHS06LF
29,900-37,100	1.1772-1.4606	R30FBHS06	—
30,900-40,100	1.2165-1.5787	R31FBHS06	R31FBHS06LF
37,900-47,100	1.4921-1.8543	F38FBHS06	—