
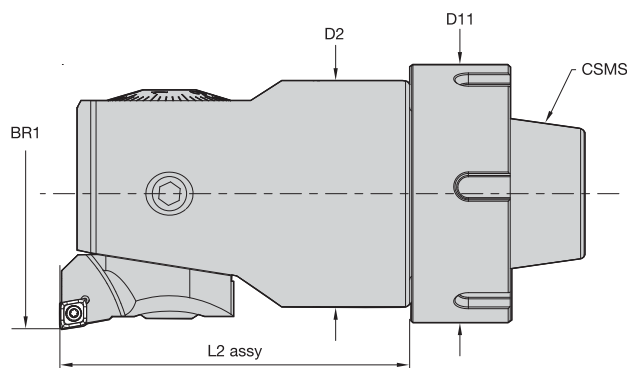




- Одно деление шкалы, соответствующее перемещению вершины инструмента на 2 мкм (.00008"), равно изменению обрабатываемого диаметра на 0,01 мм (.0004").
- Внутренний поток СОЖ направляется к сменной пластине.
- Картриджи для пластин заказываются отдельно для соответствующего диапазона диаметров; см. страницу B80.



■ FBHS • Однорезцовые головки с хвостовиком ER для чистового растачивания

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1	размер системы CSMS	D11	D2	сборка L2		
							крепежный винт картриджа	крепежный винт
5544149	ER25FBHS40	39,900-59,100	ER25	39,0	32,0	65,5	880.252.320	881.252.320
5544191	ER32FBHS51	50,900-81,100	ER32	49,5	42,0	75,5	880.252.420	881.252.420
5544193	ER40FBHS67	66,900-105,100	ER40	62,7	55,0	85,5	880.252.550	881.252.550

■ Картриджи для пластин

диапазон размеров отверстий BR1		картриджи			
мм	дюйм	угол в плане 90°		угол в плане 95°	
0,39-51,100	1.5709-2.0118	R40FBHS06	—	R40FBHS06LF	—
47,900-59,100	1.8858-2.3268	R48FBHS06	—	—	—
50,900-67,100	2.0039-2.6417	R51FBHS06	—	R51FBHS06LF	—
64,900-81,100	2.5551-3.1929	R65FBHS06	—	—	—
66,900-87,100	2.6339-3.4291	R67FBHS06	R67FBHS09	—	R67FBHS09LF
84,900-105,100	3.3425-4.1378	R85FBHS06	R85FBHS09	—	—