


Обработка прецизионных отверстий



Регулируемый патрон SIF

- Хвостовик DV40.
- Внутренний подвод СОЖ — формы AD и B.
- Соответствует адаптерам SIF.

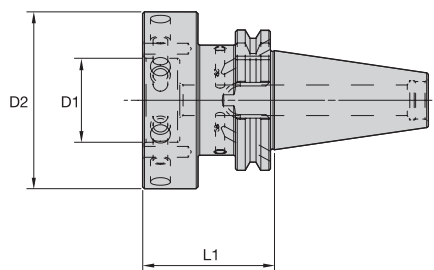


■ SIF-DV40 форма B/AD — метрическая система

номер по каталогу	размер системы D2	D1	L1	кг	стопорный винт	размер ключа — стопорный винт	регулируемый винт	размер ключа — регулируемый винт
DV40BSIF80061M	80	38	61	1,85	MS-1171	MW5	121.812	MW4

Пример заказа:

по номеру в каталоге DV40BSIF80061M.

- Хвостовик DV50.
- Внутренний подвод СОЖ — формы AD и B.
- Соответствует адаптерам SIF.

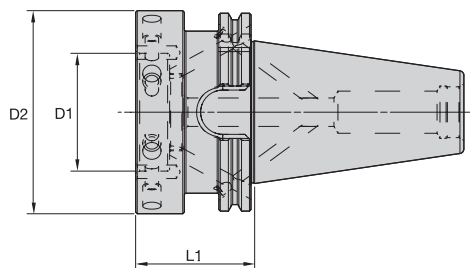



■ SIF-DV50 форма B/AD — метрическая система

номер по каталогу	размер системы D2	D1	L1	кг	стопорный винт	размер ключа — стопорный винт	регулируемый винт	размер ключа — регулируемый винт
DV50BSIF70060M	70	38	60	3,75	MS-1171	MW5	121.808	MW4
DV50BSIF100060M	100	58	60	4,2	MS-1294	MW6	121.812	MW4

Пример заказа:

по номеру в каталоге DV50BSIF70060M.

- Хвостовик BT40.
- Внутренний подвод СОЖ — формы AD и B.
- Соответствует адаптерам SIF.

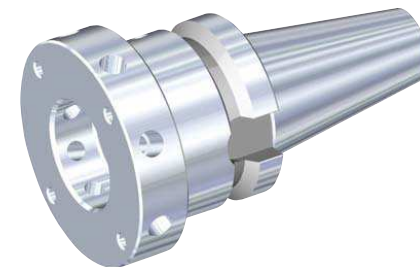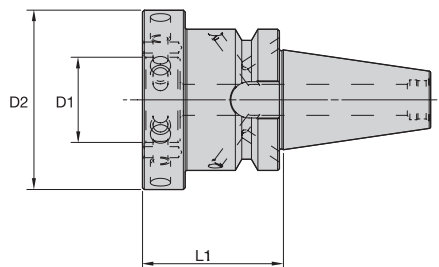

■ SIF-BT40 форма B/AD — метрическая система

номер по каталогу	размер системы D2	D1	L1	кг	стопорный винт	размер ключа — стопорный винт	регулируемый винт	размер ключа — регулируемый винт
BT40BSIF80063M	80	38	63	2	MS-1171	MW5	121.812	MW4

Пример заказа:

по номеру в каталоге BT40BSIF80063M.