STELLRAM



Shell Mill Fixation

Product		Dimensions (mm)						Spares					
EDP	**Item Description**	D	L/H	l_1	d_1	a_e max plunging	No. of Teeth	*EDP*		*EDP*		Screw Tightening Nm	Max RPM
7791VS09 Shell Mill Fixation													
029092	**7791VS09-A040Z04R**	40	32	-	16	8	4	*015262*	D4010T	*015240*	T15	3,10	41100
029101	**7791VS09-A050Z05R**	50	40	-	22	8	5	*015262*	D4010T	*015240*	T15	3,10	35600
7791VS12 Shell Mill Fixation													
029102	**7791VS12-A063Z05R**	63	40	-	22	11	5	*015270*	F4011T	*015240*	T20	3,10	31000
029103	**7791VS12-A080Z06R**	80	50	-	27	11	6	*015270*	F4011T	*015240*	T20	3,10	27000

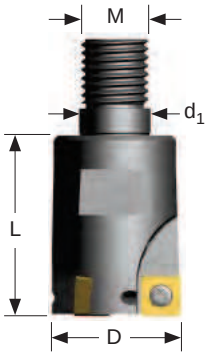

Modular Head

Product		Dimensions (mm)						Spares					
EDP	**Item Description**	D	L/H	l_1	d_1	a_e max plunging	No. of Teeth	*EDP*		*EDP*		Screw Tightening Nm	Max RPM
7791VS09 Modular Head													
031350	**7791VS09SA025Z2R35**	25	35	M12	12,5	8	2	*015262*	D4008T	*015240*	T15	3,10	57700
031405	**7791VS09SA032Z3R43**	32	43	M16	17	8	3	*015262*	D4008T	*015240*	T15	3,10	47800

Note: For Cylindrical Shank extensions in high density alloy with through coolant refer to page A76.