STELLRAM

External	E	R	-	20	20	K	16	-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Internal	I	R	N	16	18	M	16	-

1 Utilisation



External Internal

2 Hand



Left Hand Right Hand

3 Option

N = No Anvil

4 Shank Size or Tool Diameter

4. Internal Shank Diameter
e.g. 16 = d 16 mm

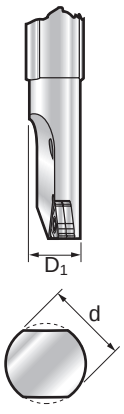

4 & 5. External Square Shank
e.g. 2020 = 20 x 20mm



5 Minimum Bore Size (Internal)



Internal:
e.g. 18 =
D_1 Ø, 8mm

6 Tool Length

D	=	60	Q	=	180
F	=	80	R	=	200
H	=	100	S	=	250
K	=	125	T	=	300
L	=	140	U	=	350
M	=	150	V	=	400
P	=	170			



7 Insert Size

L mm	IC Inch
06	5/32
08	3/16
08U	3/16
11	1/4
16	3/8
22	1/2
22U	1/2U
27	5/8
27U	5/8U



8 Option



Neutral