
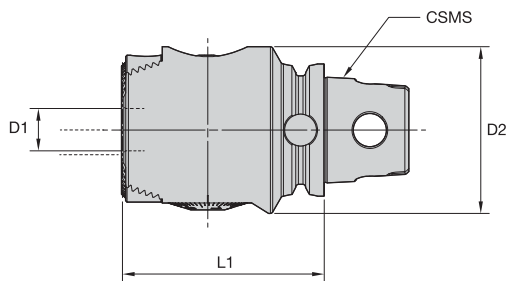


- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм, что соответствует 2 мкм по шкале настройки.





### ■ FBHM • Расточная головка KM™

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1 мм	размер системы CSMS	D1 мм	D2 мм	L1 мм	комплектующие ModBORE FBHS	кг
4057060	KM50TSFBHM1677	9,750-164,000	KM50TS	16,0	63,0	76,6	PKG-8001	1,5

Инструменты для чистовой обработки отверстий

- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм, что соответствует 2 мкм по шкале настройки.

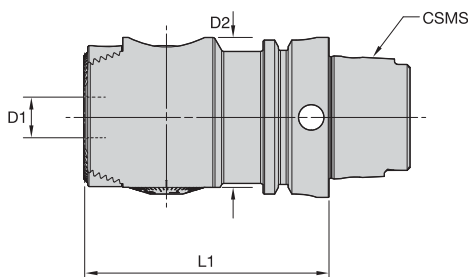

### ■ FBHM • Расточная головка HSK

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1 мм	размер системы CSMS	D1 мм	D2 мм	L1 мм	комплектующие ModBORE FBHS	кг
4057057	HSK63FBHM1696	9,750-164,000	HSK63A	16,0	63,0	95,0	PKG-8001	2,0