
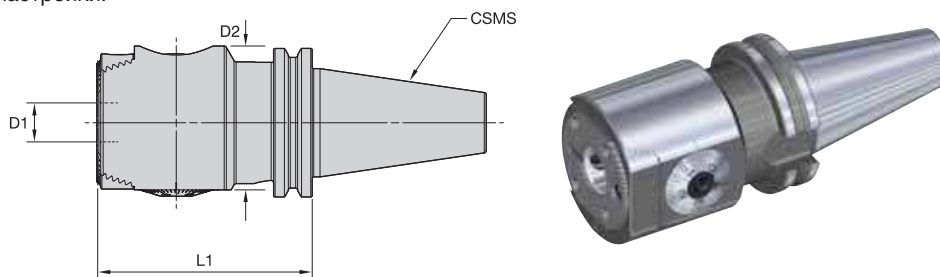




- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм, что соответствует 2 мкм по шкале настройки.



■ FBHM • Расточная головка DV40

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1 мм	размер системы CSMS	D1 мм	D2 мм	L1 мм	комплектующие ModBORE FBHS	кг
4057058	DV40FBHM1691	9,750-154,000	DV40	—	63,0	90,0	PKG-8001	2,1

- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм, что соответствует 2 мкм по шкале настройки.

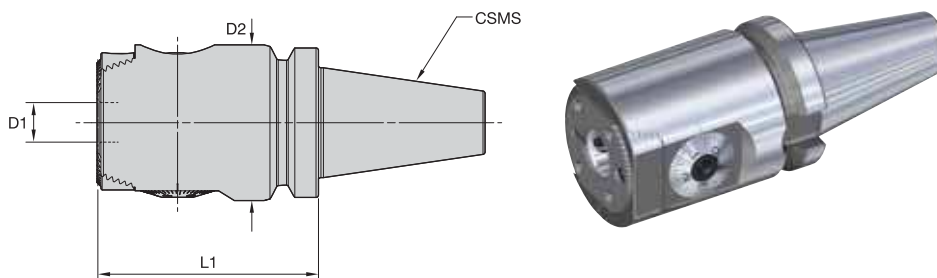

■ FBHM • Расточная головка BT40

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1 мм	размер системы CSMS	D1 мм	D2 мм	L1 мм	комплектующие ModBORE FBHS	кг
4057059	BT40FBHM1691	9,750-164,000	BT40	16,0	63,0	90,0	PKG-8001	2,2

Инструменты для чистовой обработки отверстий