



- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм, что соответствует 2 мкм по шкале настройки.
- Внутренний поток СОЖ направляется к сменной пластине.
- Картриджи для пластин заказываются отдельно для требуемого диапазона растачивания, см. стр. K195.

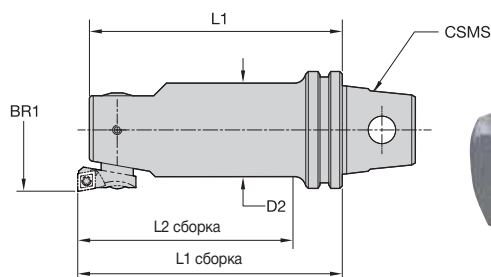



■ FBHS • Расточные оправки KM™ для чистовой обработки с одной режущей кромкой



| номер заказа | номер по каталогу | диапазон размеров отверстий BR1 мм | размер системы CSMS | D2 мм | L1 мм | L1 сб мм | L2 сб мм | крепежный винт картриджа | крепежный винт |
|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------|----------|--------------------------|----------------|
| 3586572 | KM32FBHS24 | 23,900-37,100 | KM32 | 20,0 | 86,0 | 90,0 | 76,1 | 880.252.200 | 881.252.200 |
| 3586573 | KM32FBHS31 | 30,900-47,100 | KM32 | 25,0 | 96,0 | 100,0 | 86,1 | 880.252.250 | 881.252.250 |
| 3586574 | KM40FBHS40 | 39,900-59,100 | KM40 | 32,0 | 86,0 | 90,0 | 74,0 | 880.252.320 | 881.252.320 |
| 3586575 | KM50FBHS51 | 50,900-81,100 | KM50 | 42,0 | 86,0 | 90,0 | 70,0 | 880.252.420 | 881.252.420 |
| 3586576 | KM50FBHS67 | 66,900-105,100 | KM50 | 55,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 880.252.550 | 881.252.550 |
| 3586577 | KM50FBHS87 | 86,900-154,100 | KM50 | 72,0 | 116,0 | 120,0 | 120,0 | 880.252.550 | 881.252.720 |
| 3586578 | KM63UTFBHS87 | 86,900-154,100 | KM63UT | 72,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 880.252.550 | 881.252.720 |
| 3586579 | KM63UTFBHS116 | 115,900-191,100 | KM63UT | 96,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 880.252.550 | 881.252.940 |

Инструменты для чистовой обработки отверстий

- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм, что соответствует 2 мкм по шкале настройки.
- Внутренний поток СОЖ направляется к сменной пластине.
- Картриджи для пластин заказываются отдельно для требуемого диапазона растачивания, см. стр. K195.

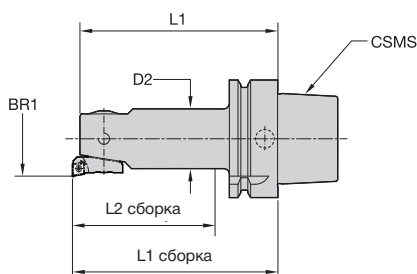

■ FBHS • Расточные оправки HSK для чистовой обработки с одной режущей кромкой



| номер заказа | номер по каталогу | диапазон размеров отверстий BR1 мм | размер системы CSMS | D2 мм | L1 мм | L1 сб мм | L2 сб мм | крепежный винт картриджа | крепежный винт |
|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------|----------|--------------------------|----------------|
| 3586580 | HSK63FBHS24 | 23,900-37,100 | HSK63A | 20,0 | 86,0 | 90,0 | 61,1 | 880.252.200 | 881.252.200 |
| 3586581 | HSK63FBHS31 | 30,900-47,100 | HSK63A | 25,0 | 101,0 | 105,0 | 76,1 | 880.252.250 | 881.252.250 |
| 3586582 | HSK63FBHS40 | 39,900-59,100 | HSK63A | 32,0 | 106,0 | 110,0 | 81,1 | 880.252.320 | 881.252.320 |
| 3586583 | HSK63FBHS51 | 50,900-81,100 | HSK63A | 42,0 | 116,0 | 120,0 | 91,1 | 880.252.420 | 881.252.420 |
| 3586584 | HSK63FBHS67 | 66,900-105,100 | HSK63A | 55,0 | 121,0 | 125,0 | 99,1 | 880.252.550 | 881.252.550 |
| 3586585 | HSK63FBHS87 | 86,900-154,100 | HSK63A | 72,0 | 141,0 | 145,0 | 145,0 | 880.252.550 | 881.252.720 |