
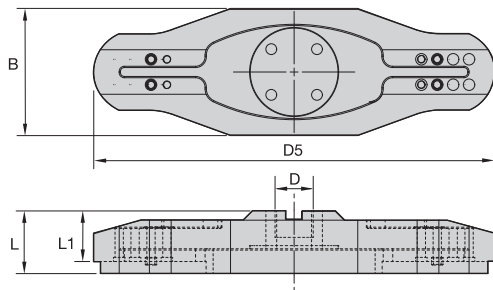


- Для использования с оправками для насадных фрез или непосредственного подсоединения к шпинделю станка.
- Вставки под пластины заказываются отдельно.



■ Удлиненный ползун мостового типа большого размера


номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1 мм	D	D5	B	L	L1	кг
			мм	мм	мм	мм	мм	
4057204	EB630128650	650,000-1105,000	60,0	630,0	200,0	99,0	84,0	17,2
4057205	EB10801281100	1100,000-1655,000	60,0	1080,0	200,0	99,0	84,0	28,1
4057206	EB16301281650	1650,000-2205,000	60,0	1630,0	200,0	99,0	84,0	43,0

максимальная частота вращения	
диапазон диаметров BR1 (мм)	max об/мин
650-705	300
700-755	285
750-805	270
800-855	255
850-905	240
900-955	225
950-1005	210
1000-1055	195
1050-1105	180

максимальная частота вращения	
диапазон диаметров BR1 (мм)	max об/мин
1100-1155	170
1150-1205	163
1200-1255	156
1250-1305	149
1300-1355	142
1350-1405	135
1400-1455	128
1450-1505	121
1500-1555	114
1550-1605	107
1600-1655	100

максимальная частота вращения	
диапазон диаметров BR1 (мм)	max об/мин
1650-1705	95
1700-1755	90
1750-1805	85
1800-1855	80
1850-1905	75
1900-1955	70
1950-2005	65
2000-2055	60
2050-2105	55
2100-2155	50
2150-2205	45

- Для использования с удлиненными ползунами мостового типа большого размера.
- В комплект входят две вставки.

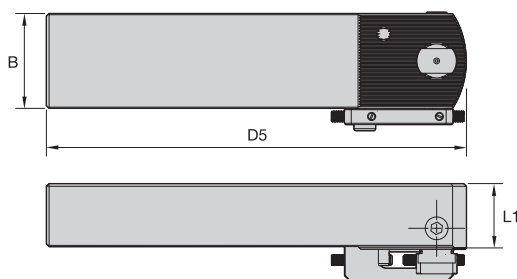

■ Вставки под пластины

номер заказа	номер по каталогу	диапазон размеров отверстий BR1 мм	B	D5	L1	комплект запасных частей	кг
			мм	мм	мм		
4057207	EBSLD1105	650,000-1105,000	70,0	310,0	48,0	PKG156502	7,0
4057208	EBSLD2205	1100,000-2205,000	70,0	360,0	48,0	PKG156502	7,9

Инструменты для чистовой обработки отверстий