- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки.
- Неравномерное расположение зубьев минимизирует вибрации и обеспечивает плавность обработки.



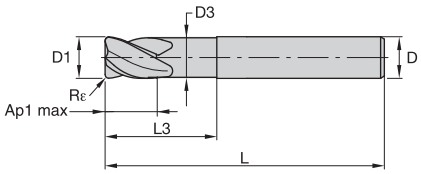

beyond





● лучший выбор
○ альтернативный выбор

KCPM15	KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	Rε	D3
F4AS0600AWM38R050	**F4AS0600BWM38R050**	6,00	6,00	9,00	18,00	63,00	0,50	5,80
F4AS0600AWM38R100	**F4AS0600BWM38R100**	6,00	6,00	9,00	18,00	63,00	1,00	5,80
F4AS0800AWM38R050	**F4AS0800BWM38R050**	8,00	8,00	12,00	24,00	68,00	0,50	7,80
F4AS0800AWM38R100	**F4AS0800BWM38R100**	8,00	8,00	12,00	24,00	68,00	1,00	7,80
F4AS1000AWL38R050	**F4AS1000BWL38R050**	10,00	10,00	15,00	30,00	76,00	0,50	9,50
F4AS1000AWL38R100	**F4AS1000BWL38R100**	10,00	10,00	15,00	30,00	76,00	1,00	9,50
F4AS1000AWL38R200	**F4AS1000BWL38R200**	10,00	10,00	15,00	30,00	76,00	2,00	9,50
F4AS1000AWL38R300	**F4AS1000BWL38R300**	10,00	10,00	15,00	30,00	76,00	3,00	9,50
F4AS1000AWL38R400	**F4AS1000BWL38R400**	10,00	10,00	15,00	30,00	76,00	4,00	9,50
F4AS1200AWL38R050	**F4AS1200BWL38R050**	12,00	12,00	18,00	36,00	84,00	0,50	11,50
F4AS1200AWL38R100	**F4AS1200BWL38R100**	12,00	12,00	18,00	36,00	84,00	1,00	11,50
F4AS1200AWL38R200	**F4AS1200BWL38R200**	12,00	12,00	18,00	36,00	84,00	2,00	11,50
F4AS1200AWL38R300	**F4AS1200BWL38R300**	12,00	12,00	18,00	36,00	84,00	3,00	11,50
F4AS1200AWL38R400	**F4AS1200BWL38R400**	12,00	12,00	18,00	36,00	84,00	4,00	11,50
F4AS1600AWX38R050	**F4AS1600BWX38R050**	16,00	16,00	24,00	48,00	100,00	0,50	15,00
F4AS1600AWX38R100	**F4AS1600BWX38R100**	16,00	16,00	24,00	48,00	100,00	1,00	15,00
F4AS1600AWX38R200	**F4AS1600BWX38R200**	16,00	16,00	24,00	48,00	100,00	2,00	15,00
F4AS1600AWX38R300	**F4AS1600BWX38R300**	16,00	16,00	24,00	48,00	100,00	3,00	15,00
F4AS1600AWX38R400	**F4AS1600BWX38R400**	16,00	16,00	24,00	48,00	100,00	4,00	15,00
F4AS2000AWX38R050	**F4AS2000BWX38R050**	20,00	20,00	30,00	60,00	115,00	0,50	19,00
F4AS2000AWX38R100	**F4AS2000BWX38R100**	20,00	20,00	30,00	60,00	115,00	1,00	19,00
F4AS2000AWX38R200	**F4AS2000BWX38R200**	20,00	20,00	30,00	60,00	115,00	2,00	19,00
F4AS2000AWX38R300	**F4AS2000BWX38R300**	20,00	20,00	30,00	60,00	115,00	3,00	19,00
F4AS2000AWX38R400	**F4AS2000BWX38R400**	20,00	20,00	30,00	60,00	115,00	4,00	19,00
F4AS2500AWX38R050	**F4AS2500BWX38R050**	25,00	25,00	37,50	75,00	135,00	0,50	24,00
F4AS2500AWX38R100	**F4AS2500BWX38R100**	25,00	25,00	37,50	75,00	135,00	1,00	24,00
F4AS2500AWX38R200	**F4AS2500BWX38R200**	25,00	25,00	37,50	75,00	135,00	2,00	24,00
F4AS2500AWX38R300	**F4AS2500BWX38R300**	25,00	25,00	37,50	75,00	135,00	3,00	24,00
F4AS2500AWX38R400	**F4AS2500BWX38R400**	25,00	25,00	37,50	75,00	135,00	4,00	24,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M22.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3–6	-0,020/-0,038	>3–6	+0/-0,008
>6–10	-0,025/-0,047	>6–10	+0/-0,009
>10–18	-0,032/-0,059	>10–18	+0/-0,011
>18–30	-0,040/-0,073	>18–30	+0/-0,013