

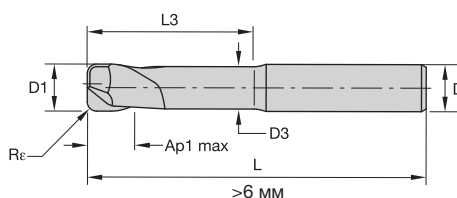


- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.

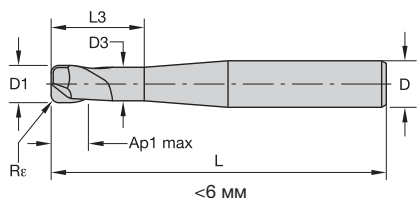

- лучший выбор
- альтернативный выбор

KC637M	D1	D	Ap1 max	L3	L	Rε	D3
F2AT0200AWM20R003	2,00	6,00	2,00	17,50	70,00	0,30	1,70
F2AT0200AWM20R005	2,00	6,00	2,00	17,50	70,00	0,50	1,70
F2AT0300AWM20R005	3,00	6,00	3,00	18,50	70,00	0,50	2,50
F2AT0300AWM20R010	3,00	6,00	3,00	18,50	70,00	1,00	2,50
F2AT0400AWL20R005	4,00	6,00	4,00	19,50	80,00	0,50	3,50
F2AT0400AWL20R010	4,00	6,00	4,00	19,50	80,00	1,00	3,50
F2AT0500AWL20R005	5,00	6,00	5,00	44,00	80,00	0,50	4,50
F2AT0500AWL20R010	5,00	6,00	5,00	44,00	80,00	1,00	4,50
F2AT0600AWL20R005	6,00	6,00	6,00	44,00	80,00	0,50	5,50
F2AT0600AWL20R010	6,00	6,00	6,00	44,00	80,00	1,00	5,50
F2AT0600AWL20R015	6,00	6,00	6,00	44,00	80,00	1,50	5,50
F2AT0800AWL20R010	8,00	8,00	8,00	54,00	90,00	1,00	7,00
F2AT0800AWL20R015	8,00	8,00	8,00	54,00	90,00	1,50	7,00
F2AT0800AWL20R020	8,00	8,00	8,00	54,00	90,00	2,00	7,00
F2AT1000AWL20R005	10,00	10,00	10,00	60,00	100,00	0,50	9,00
F2AT1000AWL20R010	10,00	10,00	10,00	60,00	100,00	1,00	9,00
F2AT1000AWL20R020	10,00	10,00	10,00	60,00	100,00	2,00	9,00
F2AT1000AWL20R030	10,00	10,00	10,00	60,00	100,00	3,00	9,00
F2AT1200AWX20R005	12,00	12,00	12,00	65,00	110,00	0,50	11,00
F2AT1200AWX20R010	12,00	12,00	12,00	65,00	110,00	1,00	11,00
F2AT1200AWX20R030	12,00	12,00	12,00	65,00	110,00	3,00	11,00
F2AT1200AWX20R040	12,00	12,00	12,00	65,00	110,00	4,00	11,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M42.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3-6	-0,020/-0,038	>3-6	+0/-0,008
>6-10	-0,025/-0,047	>6-10	+0/-0,009
>10-18	-0,032/-0,059	>10-18	+0/-0,011
>18-30	-0,040/-0,073	>18-30	+0/-0,013

Цельные концевые фрезы