



- Стандартные размеры Kennametal.
- Возможность обработки сквозных отверстий.
- Возможность обработки композитных и стеклопластиковых деталей аэрокосмической отрасли.
- Внутренние отверстия воздушного охлаждения для ZU=4.

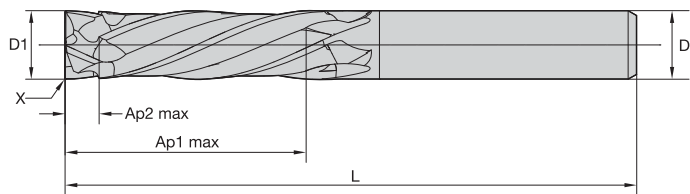

- лучший выбор
- альтернативный выбор

KCN05	D1	D	Ap1 max	Ap2 max	L	Z U
CCNC0600A3AH	6,00	6,00	18,01	2,50	63,00	3
CCNC0600A3BH	6,00	6,00	35,99	2,50	100,00	3
CCNC1000A4AH	10,00	10,00	18,01	2,50	83,00	4
CCNC1000A4BH	10,00	10,00	35,99	2,50	100,00	4
CCNC1200A4AH	12,00	12,00	18,01	2,50	83,00	4
CCNC1200A4BH	12,00	12,00	35,99	2,50	100,00	4

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M70.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск	D	допуск h6
Все	+0/-0,05	≤3	+0/-0,006
		>3-6	+0/-0,008
		>6-10	+0/-0,009
		>10-18	+0/-0,011
		>18-24	+0/-0,013