




- Стандартные размеры Kennametal.
- Возможность обработки композитных и стеклопластиковых деталей аэрокосмической отрасли.

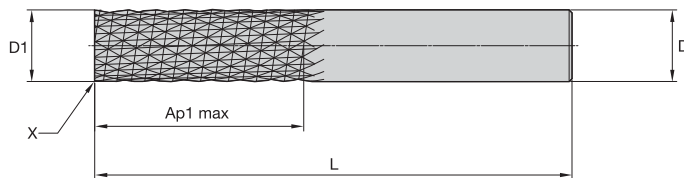

beyond



K600



KCN05


- лучший выбор
- альтернативный выбор

		D1	D	Ap1 max	L
CBDB0600AXAS	CBDB0600AXAS	6,00	6,00	18,00	63,00
CBDB0600AXBS	CBDB0600AXBS	6,00	6,00	36,00	100,00
CBDB1000AXAS	CBDB1000AXAS	10,00	10,00	18,00	83,00
CBDB1000AXBS	CBDB1000AXBS	10,00	10,00	36,00	100,00
CBDB1200AXAS	CBDB1200AXAS	12,00	12,00	18,00	83,00
CBDB1200AXBS	CBDB1200AXBS	12,00	12,00	36,00	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M70.
12 стружечных канавок RHS/RHC. 10 стружечных канавок LHS/RHC, 6 торцевых зубьев.
Таблицы допусков см. на стр. M67.

Цельные концевые фрезы

Дополнительные типы вершин предоставляются по заказу:

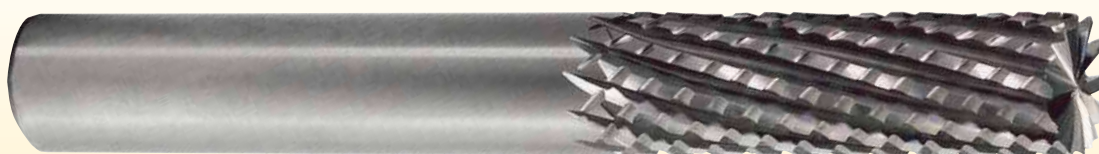

Фреза с режущим торцом



Фреза со сверлящим торцом



Фреза с плоским торцом