



- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.

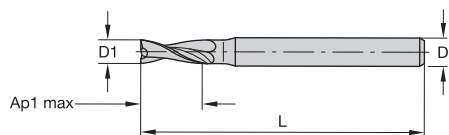

- лучший выбор
- альтернативный выбор

	D1	D	Ap1 max	L
KC625M				
F2AH0040AWS30	0,40	3,00	0,80	38,00
F2AH0050AWS30	0,50	3,00	1,00	38,00
F2AH0060AWS30	0,60	3,00	1,20	38,00
F2AH0080AWS30	0,80	3,00	1,60	38,00
F2AH0100AWS30	1,00	3,00	2,00	38,00
F2AH0120AWS30	1,20	3,00	2,40	38,00
F2AH0150AWS30	1,50	3,00	3,00	38,00
F2AH0180AWS30	1,80	3,00	3,60	38,00
F2AH0200AWS30	2,00	3,00	6,00	38,00
F2AH0250AWS30	2,50	3,00	7,00	38,00
F2AH0300AWS30	3,00	3,00	7,00	38,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M79.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез			
D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3-6	-0,020/-0,038	>3-6	+0/-0,008
>6-10	-0,025/-0,047	>6-10	+0/-0,009
>10-18	-0,032/-0,059	>10-18	+0/-0,011
>18-30	-0,040/-0,073	>18-30	+0/-0,013