



- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.

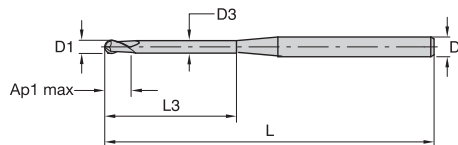

- лучший выбор
- альтернативный выбор

Цельные концевые фрезы

KC637M	D1	D	Ap1 max	L3	L	D3
F2AL0050AWM30E050	0,50	4,00	1,00	5,00	65,00	0,46
F2AL0050AWM30E080	0,50	4,00	1,00	8,00	65,00	0,46
F2AL0060AWM30E060	0,60	4,00	1,00	6,00	65,00	0,56
F2AL0060AWM30E090	0,60	4,00	1,00	9,00	65,00	0,56
F2AL0080AWM30E040	0,80	4,00	1,30	4,00	65,00	0,76
F2AL0080AWM30E080	0,80	4,00	1,30	8,00	65,00	0,76
F2AL0080AWM30E120	0,80	4,00	1,30	12,00	65,00	0,76
F2AL0080AWM30E160	0,80	4,00	1,30	16,00	65,00	0,76
F2AL0100AWM30E030	1,00	4,00	1,60	3,00	65,00	0,95
F2AL0100AWM30E060	1,00	4,00	1,60	6,00	65,00	0,95
F2AL0100AWM30E100	1,00	4,00	1,60	10,00	65,00	0,95
F2AL0100AWM30E160	1,00	4,00	1,60	16,00	65,00	0,95
F2AL0150AWM30E030	1,50	4,00	2,40	3,00	65,00	1,44
F2AL0150AWM30E060	1,50	4,00	2,40	6,00	65,00	1,44
F2AL0150AWM30E100	1,50	4,00	2,40	10,00	65,00	1,44
F2AL0150AWM30E160	1,50	4,00	2,40	16,00	65,00	1,44
F2AL0200AWM30E60	2,00	4,00	3,20	6,00	65,00	1,94
F2AL0200AWM30E100	2,00	4,00	3,20	10,00	65,00	1,94
F2AL0200AWM30E160	2,00	4,00	3,20	16,00	65,00	1,94
F2AL0200AWM30E200	2,00	4,00	3,20	20,00	65,00	1,94
F2AL0300AWM30E080	3,00	4,00	4,50	8,00	65,00	2,92
F2AL0300AWM30E120	3,00	4,00	4,50	12,00	65,00	2,92
F2AL0300AWM30E160	3,00	4,00	4,50	16,00	65,00	2,92
F2AL0300AWM30E300	3,00	4,00	4,50	30,00	65,00	2,92
F2AL0400AWM30E060	4,00	6,00	6,00	6,00	70,00	3,92
F2AL0400AWM30E100	4,00	6,00	6,00	10,00	70,00	3,92
F2AL0400AWM30E140	4,00	6,00	6,00	14,00	70,00	3,92
F2AL0400AWM30E160	4,00	6,00	6,00	16,00	70,00	3,92

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M83.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3-6	-0,020/-0,038	>3-6	+0/-0,008
>6-10	-0,025/-0,047	>6-10	+0/-0,009
>10-18	-0,032/-0,059	>10-18	+0/-0,011
>18-30	-0,040/-0,073	>18-30	+0/-0,013