



- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.

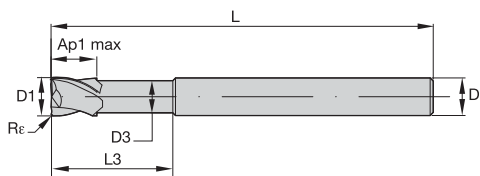

НОВИНКА!



KC643M



KC643M

- лучший выбор
- альтернативный выбор

		D1	D	D3	Ap1 max	L	L3	Re
F2AU0180ADK38	—	1,80	4,00	1,77	2,00	36,00	8,00	0,12
F2AU0280ADK38	F2AU0280BDK38	2,80	6,00	2,77	4,00	50,00	14,00	0,12
—	F2AU0380BDK38	3,80	6,00	3,76	5,00	54,00	18,00	0,12
F2AU0380ADK38	—	3,80	6,00	3,76	5,00	54,00	18,00	0,12
F2AU0480ADK38	F2AU0480BDK38	4,80	6,00	4,76	6,00	54,00	18,00	0,20
F2AU0575ADK38	F2AU0575BDK38	5,75	6,00	5,71	7,00	54,00	18,00	0,20
F2AU0775ADK38	F2AU0775BDK38	7,75	8,00	7,70	9,00	58,00	22,00	0,20
F2AU0970ADK38	F2AU0970BDK38	9,70	10,00	9,65	11,00	66,00	26,00	0,33
F2AU1170ADK38	F2AU1170BDK38	11,70	12,00	11,64	12,00	73,00	28,00	0,33
F2AU1370ADK38	F2AU1370BDK38	13,70	14,00	13,64	14,00	75,00	30,00	0,33
F2AU1570ADK38	F2AU1570BDK38	15,70	16,00	15,64	16,00	82,00	34,00	0,33
F2AU1770ADK38	F2AU1770BDK38	17,70	18,00	17,64	18,00	84,00	36,00	0,40
F2AU1970ADK38	F2AU1970BDK38	19,70	20,00	19,63	20,00	92,00	42,00	0,40

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M92.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3-6	-0,020/-0,038	>3-6	+0/-0,008
>6-10	-0,025/-0,047	>6-10	+0/-0,009
>10-18	-0,032/-0,059	>10-18	+0/-0,011
>18-30	-0,040/-0,073	>18-30	+0/-0,013

Цельные концевые фрезы