




- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.

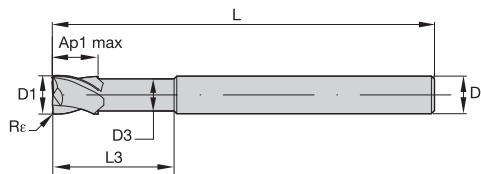

**НОВИНКА!**



**KC643M**



**F3AU...DK**

- лучший выбор
- альтернативный выбор

		D1	D	D3	Ap1 max	L	L3	Rε
F3AU0280ADK38	F3AU0280BDK38	2,80	6,00	2,77	4,00	50,00	14,00	0,12
F3AU0380ADK38	F3AU0380BDK38	3,80	6,00	3,76	5,00	54,00	18,00	0,12
F3AU0480ADK38	F3AU0480BDK38	4,80	6,00	4,76	6,00	54,00	18,00	0,20
F3AU0575ADK38	F3AU0575BDK38	5,75	6,00	5,71	7,00	54,00	18,00	0,20
F3AU0775ADK38	F3AU0775BDK38	7,75	8,00	7,70	9,00	58,00	22,00	0,20
F3AU0970ADK38	F3AU0970BDK38	9,70	10,00	9,65	11,00	66,00	26,00	0,33
F3AU1170ADK38	F3AU1170BDK38	11,70	12,00	11,64	12,00	73,00	28,00	0,33
F3AU1370ADK38	F3AU1370BDK38	13,70	14,00	13,64	14,00	75,00	30,00	0,33
F3AU1570ADK38	F3AU1570BDK38	15,70	16,00	15,64	16,00	82,00	34,00	0,33
F3AU1770ADK38	F3AU1770BDK38	17,70	18,00	17,64	18,00	84,00	36,00	0,40
F3AU1970ADK38	F3AU1970BDK38	19,70	20,00	19,63	20,00	92,00	42,00	0,40

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M92.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3-6	-0,020/-0,038	>3-6	+0/-0,008
>6-10	-0,025/-0,047	>6-10	+0/-0,009
>10-18	-0,032/-0,059	>10-18	+0/-0,011
>18-30	-0,040/-0,073	>18-30	+0/-0,013