

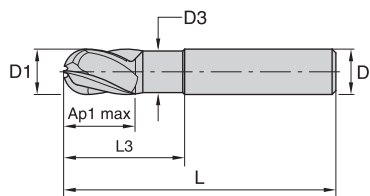


- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.



beyond



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	D3
F3AW0600AWL35E120	6,00	6,00	6,00	12,00	76,00	5,80
F3AW0800AWL35E160	8,00	8,00	8,00	16,00	100,00	7,80
F3AW1000AWX35E200	10,00	10,00	10,00	20,00	121,50	9,50
F3AW1200AWX35E240	12,00	12,00	12,00	24,00	125,00	11,50
F3AW1600AWX35E320	16,00	16,00	16,00	32,00	150,00	15,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M94.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
Все	+0/-0,03	≤3	+0/-0,006
		>3-6	+0/-0,008
		>6-10	+0/-0,009
		>10-18	+0/-0,011
		>18-30	+0/-0,013

Цельные концевые фрезы