




Цельные твердосплавные концевые фрезы общего назначения

F2AH...WS-WM-WL-WX • Сверхдлинное исполнение

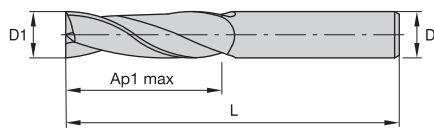

- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.



- лучший выбор
- альтернативный выбор

КС625М	D1	D	Ap1 max	L
F2AH0300AWM30	3,00	3,00	20,00	75,00
F2AH0400AWM30	4,00	4,00	25,00	75,00
F2AH0500AWM30	5,00	5,00	30,00	75,00
F2AH0600AWM30	6,00	6,00	30,00	75,00
F2AH0800AWL30	8,00	8,00	40,00	100,00
F2AH1000AWL30	10,00	10,00	40,00	100,00
F2AH1200AWX30	12,00	12,00	45,00	150,00
F2AH1400AWX30	14,00	14,00	45,00	150,00
F2AH1600AWX30	16,00	16,00	65,00	150,00
F2AH1800AWX30	18,00	18,00	65,00	150,00
F2AH2000AWX30	20,00	20,00	65,00	150,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M135.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез				С фаской (размер фаски)		
D1	допуск h10	D	допуск h6	D1 h10	ВСН	допуск
≤3	+0/-0,04	≤3	+0/-0,006	2-6,75	0,10	-0,05
>3-6	+0/-0,048	>3-6	+0/-0,008	6,76-9,7	0,20	-0,10
>6-10	+0/-0,058	>6-10	+0/-0,009	9,71-15,7	0,30	-0,10
>10-18	+0/-0,070	>10-18	+0/-0,011	15,71-25	0,40	-0,20
>18-30	+0/-0,084	>18-30	+0/-0,013			