Цельные твердосплавные концевые фрезы общего назначения

GOmill™ • UEDE • Короткое исполнение • С фаской

- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
- Неравномерное расположение зубьев минимизирует вибрации и обеспечивает плавность обработки.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки сокращает число наладок.



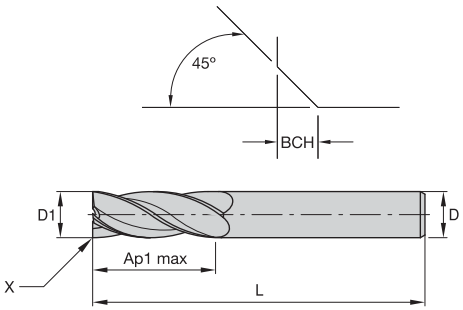

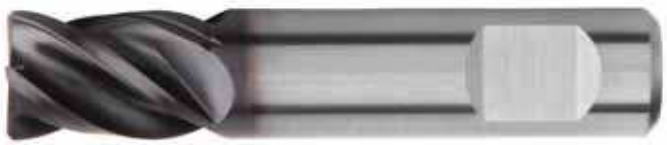

НОВИНКА!

GOmill





● лучший выбор
○ альтернативный выбор

KC643M	KC643M	D1	D	Ap1 max	L	BCH
UEDE0400A4AH	**UEDE0400B4AH**	4,00	6,00	7,00	38,00	0,40
UEDE0600A4AH	**UEDE0600B4AH**	6,00	6,00	8,00	38,00	0,40
UEDE0800A4AH	**UEDE0800B4AH**	8,00	8,00	11,00	43,00	0,40
UEDE1000A4AH	**UEDE1000B4AH**	10,00	10,00	13,00	50,00	0,50
UEDE1200A4AH	**UEDE1200B4AH**	12,00	12,00	15,00	55,00	0,50

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M136.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск e8	D	допуск h6
≤3	-0,014/-0,028	≤3	+0/-0,006
>3–6	-0,020/-0,038	>3–6	+0/-0,008
>6–10	-0,025/-0,047	>6–10	+0/-0,009
>10–18	-0,032/-0,059	>10–18	+0/-0,011
>18–30	-0,040/-0,073	>18–30	+0/-0,013