


Фрезы Dodeka™ 15° для работы с большими подачами (HF)

Насадные фрезы




- На каждой пластине по двенадцать режущих кромок.
- Глубина резания 2 мм.
- Черновое торцевое фрезерование с большими подачами.

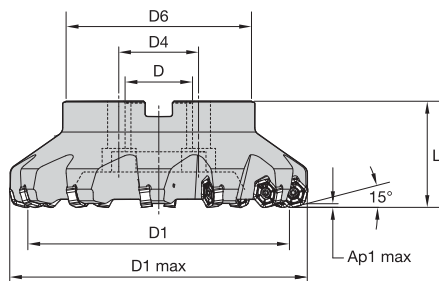

■ Фрезы Dodeka 15° для работы с большими подачами • Насадные фрезы

| номер заказа | номер по каталогу | D1 | D1 max | D | D4 | D6 | L | Ap1 max | Z | кг | max частота вращения |
|--------------|----------------------|-----|--------|----|------|-----|----|---------|----|------|----------------------|
| 4042332 | KSHRHF50A04RS15HN09 | 50 | 67,9 | 22 | — | 38 | 40 | 2,2 | 4 | 0,41 | 11400 |
| 4042533 | KSHRHF63A05RS15HN09 | 63 | 80,9 | 22 | — | 50 | 40 | 2,2 | 5 | 0,65 | 8950 |
| 4042534 | KSHRHF80A06RS15HN09 | 80 | 97,9 | 27 | — | 60 | 50 | 2,2 | 6 | 1,24 | 7300 |
| 4042535 | KSHRHF100B08RS15HN09 | 100 | 117,9 | 32 | — | 80 | 50 | 2,2 | 8 | 1,89 | 5900 |
| 4042536 | KSHRHF125B09RS15HN09 | 125 | 142,9 | 40 | — | 90 | 63 | 2,2 | 9 | 3,23 | 4800 |
| 4042537 | KSHRHF160C12RS15HN09 | 160 | 177,9 | 40 | 66,7 | 110 | 63 | 2,2 | 12 | 5,14 | 3900 |

■ Комплектующие



Торцевые фрезы

| D1 | винт пластины | Нм | ключ | винт с потайной головкой | крепежный винт с каналом для СОЖ в сборе | винт с крестовой головкой | насадка для подачи СОЖ |
|-----|---------------|-----|---------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| 50 | 193.492 | 3,5 | 170.025 | 125.025 | — | — | — |
| 63 | 193.492 | 3,5 | 170.025 | 125.025 | — | — | — |
| 80 | 193.492 | 3,5 | 170.025 | 125.230 | — | — | — |
| 100 | 193.492 | 3,5 | 170.025 | — | MS2189C | — | — |
| 125 | 193.492 | 3,5 | 170.025 | — | — | 420.200 | 470.232 |
| 160 | 193.492 | 3,5 | 170.025 | — | — | 420.200 | 470.233 |