
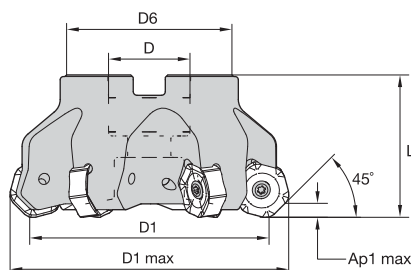


- На каждой пластине по двенадцать режущих кромок.
- Внутренний подвод СОЖ.
- Плавное резание.



■ Dodeka 45° • Насадные фрезы • JIS (Japanese Industry Standard)

номер заказа	номер по каталогу	D1		D		D6	L	Ap1 max	Z	кг	max частота вращения
		мм	дюйм	мм	дюйм						
3645084	KSHR80A06RS45HN09-J	80	91,0	25,400	1.000	60	50	4,5	6	1,08	7900
3645085	KSHR80A09RS45HN09-J	80	91,0	25,400	1.000	60	50	4,5	9	1,21	7900
3645087	KSHR100B11RS45HN09-J	100	111,0	31,750	1.250	80	50	4,5	11	1,96	6300
3645086	KSHR100B08RS45HN09-J	100	111,0	31,750	1.250	80	50	4,5	8	1,91	6300
3645088	KSHR125B10RS45HN09-J	125	135,9	38,100	1.500	90	63	4,5	10	3,16	5050
3645089	KSHR125B14RS45HN09-J	125	136,0	38,100	1.500	90	63	4,5	14	3,25	5050
3645090	KSHR160B12RS45HN09-J	160	171,0	50,800	2.000	110	63	4,5	12	4,98	3900
3645091	KSHR160B16RS45HN09-J	160	171,0	50,800	2.000	110	63	4,5	16	5,14	3900

■ Комплектующие



D1	винт пластины	Нм	ключ
80	193.492	3,5	170.025
100	193.492	3,5	170.025
125	193.492	3,5	170.025
160	193.492	3,5	170.025

ПРИМЕЧАНИЕ: наружные диаметры фрез выполнены в метрической системе, а посадочное отверстие - в дюймовой.