
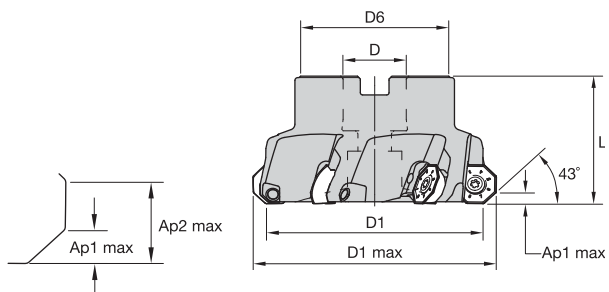


- Восемь режущих кромок на пластине.
- Исключительно плавное резание.




Ap1 max = 3,5 мм (8 кромок)
Ap2 max = 9 мм (4 кромки), уменьшите подачу на 40%

■ KSOM Mini • Насадные фрезы

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	max угол врезания	max частота вращения
3115903	KSOM50R04OF06	50	58,9	22	—	38	43	3,5	4	5.0°	12730
3115902	KSOM50R06OF06	50	58,9	22	—	38	43	3,5	6	5.0°	12730
3115905	KSOM63R05OF06	63	71,8	22	—	50	43	3,5	5	3.9°	10110
3115904	KSOM63R07OF06	63	71,8	22	—	50	43	3,5	7	3.9°	10110
3115907	KSOM80R06OF06	80	88,7	27	—	60	50	3,5	6	2.9°	7960
3115906	KSOM80R09OF06	80	88,7	27	—	60	50	3,5	9	2.9°	7960
3115909	KSOM100R07OF06	100	108,6	32	—	80	50	3,5	7	2.2°	6370
3115908	KSOM100R10OF06	100	108,6	32	—	80	50	3,5	10	2.2°	6370
3115911	KSOM125R08OF06	125	133,6	40	—	94	63	3,5	8	1.7°	5090
3115910	KSOM125R12OF06	125	133,6	40	—	94	63	3,5	12	1.7°	5090
3115913	KSOM160R10OF06	160	168,5	40	66,7	114	63	3,5	10	1.3°	3980
3115912	KSOM160R16OF06	160	168,5	40	66,7	114	63	3,5	16	1.3°	3980

Торцевые фрезы

■ Комплектующие



D1	винт пластины	Нм	ключ Torx Plus	винт с низкой головкой	винт с потайной головкой	крепежный винт с каналом для СОЖ в сборе	винт с крестовой головкой	насадка для поддачи СОЖ
50	193.433	6,0	TTP15	129.025	—	—	—	—
63	193.433	6,0	TTP15	—	125.025	—	—	—
80	193.433	6,0	TTP15	—	125.230	—	—	—
100	193.433	6,0	TTP15	—	—	MS2189C	—	—
125	193.433	6,0	TTP15	—	—	—	420.200	470.232
160	193.433	6,0	TTP15	—	—	—	420.200	470.233