
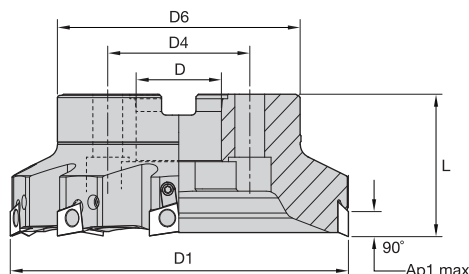


- Нерегулируемые и регулируемые посадочные гнезда.
- Высокоскоростная обработка.




■ Fix-Perfect • Насадные фрезы • Серия PM • Нерегулируемые и регулируемые посадочные гнезда

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	Z ADJ	кг	max частота вращения
1797183	40A02RP90BG15CPM	40	16	—	35,4	40	9,5	2	0	0,21	31830
1758493	50A03RP90BG15CPM	50	22	—	42,0	40	9,5	3	0	0,35	28660
1757331	63A04RP90BG15C1WPM	63	22	—	51,0	40	9,5	4	1	0,52	20210
1758495	80A05RP90BG15C1WPM	80	27	—	64,0	50	9,5	5	1	1,12	15916
1758572	80A06RP90BG15C2WPM	80	27	—	64,0	50	9,5	6	2	1,12	17910
1758496	100B06RP90BG15C2WPM	100	32	—	84,0	50	9,5	6	2	1,68	12732
1758573	100B08RP90BG15C2WPM	100	32	—	84,0	50	9,5	8	2	1,75	12732
1758497	125B08RP90BG15C2WPM	125	40	—	94,0	63	9,5	8	2	2,80	10186
1758574	125B10RP90BG15C2WPM	125	40	—	94,0	63	9,5	10	2	3,05	11460
1758498	160C10RP90BG15C2WPM	160	40	66,7	114,0	63	9,5	10	2	4,64	7958
1758499	200C12RP90BG15C3WPM	200	60	101,6	134,0	63	9,5	12	3	6,00	6366
1758500	250C16RP90BG15C4WPM	250	60	101,6	134,0	63	9,5	16	4	9,37	5093

Торцевые фрезы

■ Комплектующие



D1	ключ Torx	косая тяга	установочный винт	шестигранный ключ	Нм	винт с потайной головкой	винт с крестовой головкой	винт с крестовой головкой	насадка для подачи СОЖ
40	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	129.830	420.080	—	—
50	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	125.025	420.100	—	—
63	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	125.025	420.100	—	—
80	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	125.230	420.120	—	—
100	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	—	420.160	—	—
125	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	—	—	420.200	470.232
160	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	—	—	420.200	470.233
200	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	—	—	—	470.234
250	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	—	—	—	470.235

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие заказываются отдельно.

Для всех диаметров: винт регулировочного элемента **193.337**.

При необходимости замены регулировочного элемента отправьте фрезу в сервисный центр Kennametal.

Для фрез диаметром 125 и 160 мм всегда используйте винт с крестовой головкой и насадку для подачи СОЖ совместно.

Для гарантии правильной настройки момента затяжки можно дополнительно приобрести ключ (КТW45) и шестигранный наконечник 3 мм (69709922164).