
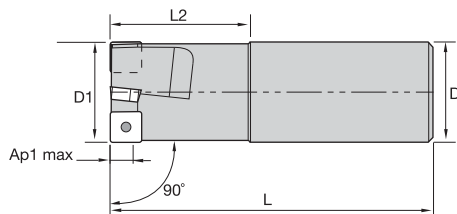


- Четыре режущие кромки на каждой пластине.
- Высокое качество обработанной поверхности.
- Невысокие требования по мощности.



■ Концевые фрезы • Хвостовик Weldon®

| номер заказа | номер по каталогу | D1 | D | L | L2 | Ap1 max | Z | кг | max частота вращения |
|--------------|--------------------|----|----|-----|----|---------|---|-----|----------------------|
| 1981679 | 25A02R039B25SSP10G | 25 | 25 | 96 | 39 | 6,6 | 2 | 0,3 | 37100 |
| 1981788 | 32A03R039B32SSP10G | 32 | 32 | 100 | 39 | 6,6 | 3 | 0,5 | 33200 |
| 1981790 | 40A04R049B32SSP10G | 40 | 32 | 110 | 49 | 6,6 | 4 | 0,7 | 30300 |

■ Комплектующие



| D1 | винт пластины | Нм | отвертка Torx Plus |
|----|---------------|-----|--------------------|
| 25 | MS2148 | 1,5 | DT9IP |
| 32 | MS2148 | 1,5 | DT9IP |
| 40 | MS2148 | 1,5 | DT9IP |

ПРИМЕЧАНИЕ: для стандартных фрез допускается использование пластин с радиусом при вершине до 2 мм, без модификации корпуса.