
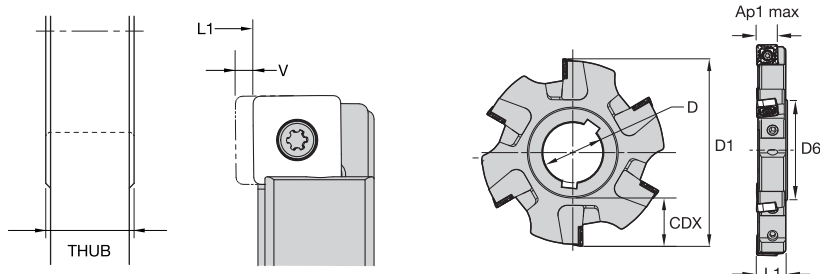



- Быстрая регулировка и настройка с помощью уникального кулачкового регулировочного механизма.
- Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
- Четыре режущие кромки на пластине.
- Широкий выбор радиусов пластин.
- Два шпоночных паза для установки в шахматном порядке.
- Зачистные пластины обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.



■ Крепление на оправке • Двухсторонние фрезы • Левое исполнение

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D6	CDX	L1	THUB	V	Ap1 max	Z	Z S	тах частота вращения	кг
2442597	100G06LK90SP10N14K	100	32	46,8	25,9	13,9	13,9	1,0	9,1	6	6	17250	0,50
2443433	125H08LK90SP10N14K	125	40	54,8	34,4	13,9	13,9	1,0	9,1	8	8	15450	0,80
2443457	160H10LK90SP10N14K	160	40	54,8	51,9	13,9	13,9	1,0	9,1	10	10	13650	1,50
2443481	200J14LK90SP10N14K	200	50	68,8	65,2	13,9	13,9	1,0	9,1	14	14	12200	2,40

■ Комплектующие



D1	картридж левого исполнения	клин	ключ штока	винт пластины	Нм	ключ Torx Plus	шток	гаечный ключ	винт клина
100	LK90SP1014	W14	MW25	MS2148	2	TTP9	CP1416	THW3M	STCM32
125	LK90SP1014	W14	MW25	MS2148	2	TTP9	CP1416	THW3M	STCM11
160	LK90SP1014	W14	MW25	MS2148	2	TTP9	CP1416	THW3M	STCM11
200	LK90SP1014	W14	MW25	MS2148	2	TTP9	CP1416	THW3M	STCM11