


■ Шаг 4 • Выбор ширины защитной фаски

Как пользоваться


Пример 1: Если подача, глубина резания и радиус при вершине имеют фиксированное значение, используйте их для выбора ширины защитной фаски.

Пример 2: Если вы хотите использовать пластину с определенной шириной защитной фаски или с хонингованной кромкой, используйте таблицу для определения соответствующей максимальной подачи и глубины резания.

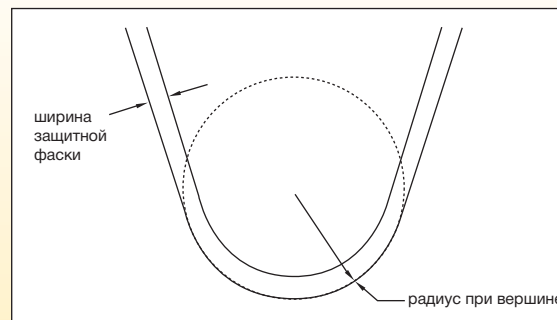


Ширина защитной фаски (W): E

Обведенное число представляет собой РАДИУС ПРИ ВЕРШИНЕ*

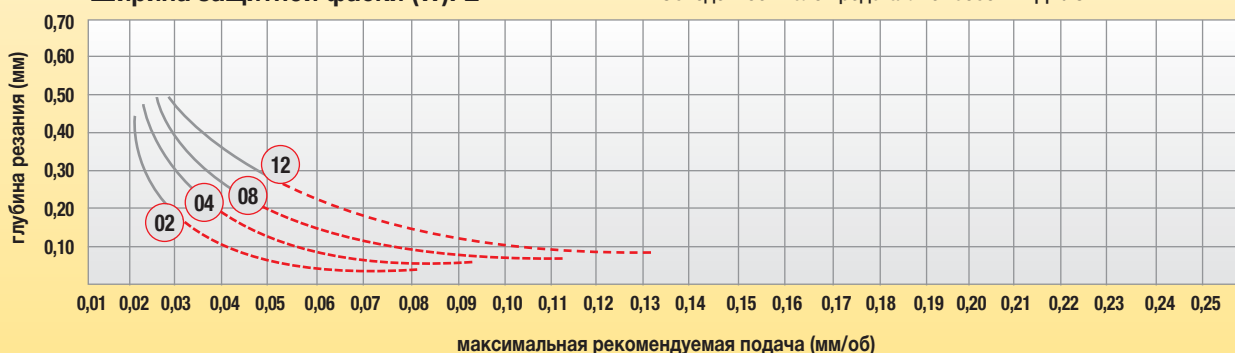

Ширина защитной фаски (W): 0,1 мм

Обведенное число представляет собой РАДИУС ПРИ ВЕРШИНЕ*

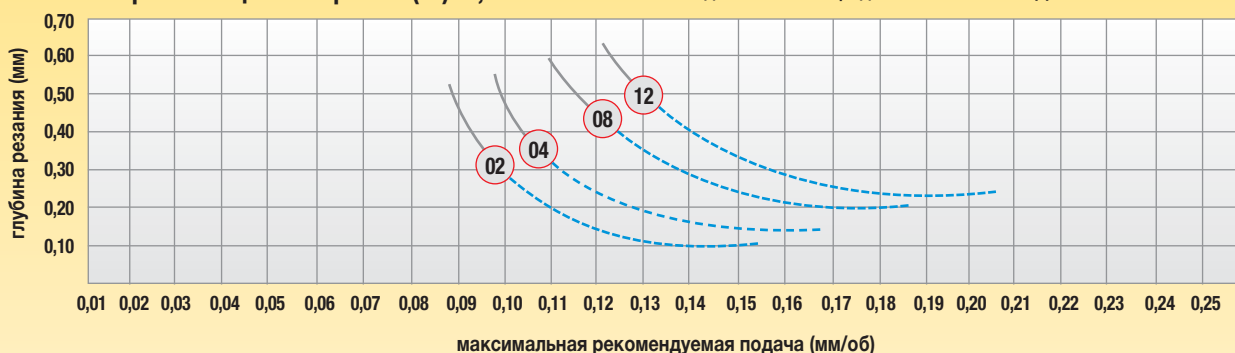

Ширина защитной фаски (W): 0,2 мм

Обведенное число представляет собой РАДИУС ПРИ ВЕРШИНЕ*



*ПРИМЕЧАНИЕ: Цветные линии обозначают проверенные решения; серые линии показывают теоретически возможные решения.