


- Диапазон диаметров резания от 17 до 30 мм.
- Для нарезания внутренней и наружной резьбы в деталях из различных материалов.
- Один инструмент используется для нарезания правой и левой резьбы.
- Все фрезы имеют внутренний подвод СОЖ.
- Пластины с различными профилями и шагом.



■ Резьбовая фреза • Хвостовик Weldon

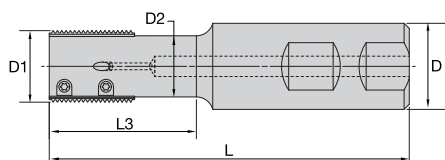


номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D2	L	L3	Z	винт пластины	отвертка Torx Plus
3030845	TM25D17L26Z2	17,0	25	14,0	85	26	2	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030846	TM25D17L36Z2	17,0	25	14,0	95	36	2	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030849	TM25D20L44Z3	20,5	25	16,7	103	44	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030848	TM25D20L37Z3	20,5	25	16,7	96	37	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030850	TM25D22L43Z3	22,0	25	18,0	102	43	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030852	TM25D22L55Z3	22,0	25	18,0	114	55	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3031705	TMC25D30L80Z4	30,0	25	26,0	140	80	4	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3031703	TM25D30L55Z5	30,0	25	26,0	115	55	5	TM25INSERTSCREW	DT8IP


ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки винта пластины оставляет 4 Нм.

Корпуса для нарезания резьбы						
мин. диам. резьбы						
корпус	D1 мм	ISO (с крупным шагом)	ISO (с мелким шагом)	UNC	UN/UNF/UNEF/UNS	BSF
TM25D17L26Z2 TM25D17L36Z2	17	M20 x 2.5	M19 x 1; M19 x 1.5; M20 x 2		7/8-10UNS; 13/16-12UN; 7/8-14UNF; 3/4-16UNF; 3/4-18UNS; 3/4-20UNEF;	7/8-11; 7/8-12; 7/8-14; 7/8-16
TM25D20L37Z3 TM25D20L44Z3	20,5	M24 x 3.0	M22 x 1; M23 x 1.5; M23 x 2; M23.5 x 2.5	1-8	15/16-9UN; 1.0-10UNS; 15/16-12UN 1.0-14UNS; 15/16-16UN; 7/8-18UNS; 7/8-20UNEF;	1-11; 1-12; 1-14; 1-16
TM25D22L43Z3 TM25D22L55Z3	22	M27 x 3.0	M24 x 1; M24 x 1.5; M25 x 2; M25 x 2.5		11/16-8UN; 1.0-9UN; 1.0-10UNS; 1.0-12UNF 1.0-14UNS; 1.0-16UN; 1.0-18UN; 15/16-20UNEF	1-11; 1-12; 1-14; 1-16
TM25D30L55Z5 TMC25D30L80Z4	30		M32 x 1; M32 x 1.5; M33 x 2; M33 x 2.5; M34 x 3		1 3/8-8UN; 1 3/8-9UN; 1 3/8-10UN; 1 5/16-12UN; 1 3/8-14UNS; 1 5/16-16UN; 1 5/16-18UNEF; 1 5/16-20UN	1 3/8-11; 1 3/8-12; 1 3/8-14; 1 3/8-16


Резьбовые фрезы




Всегда устанавливайте все пластины с одной стороны



Сторона с маркировкой



Сторона без маркировки

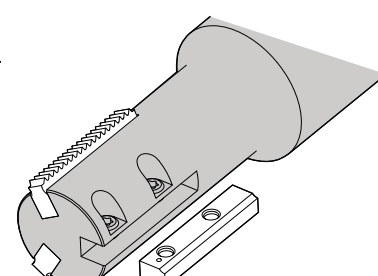

Пластина с заглушкой TM25 *

* Если пластины используются не во всех посадочных гнездах, закройте эти гнезда заглушкой TM25.