


- Диапазон диаметров резания от 14 до 26 мм.
- Для нарезания внутренней и наружной резьбы в деталях из большинства материалов.
- Один инструмент используется для нарезания правой и левой резьбы.
- Все фрезы имеют внутренний подвод СОЖ.
- Пластины с различными профилями и шагом.





■ Резьбовая фреза • Коническая резьба

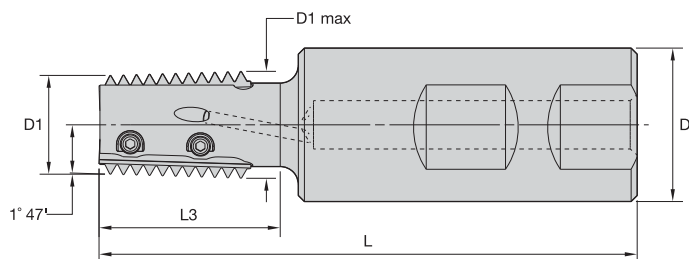

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D1 max	L	L3	Z	винт пластины	отвертка Torx Plus
3030847	TMT25D17L26Z2	14	25	17	85	26	2	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030851	TMT25D22L43Z3	18	25	22	102	43	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3031704	TMT25D28L43Z4	26	25	28	103	43	4	TM25INSERTSCREW	DT8IP

Корпуса для нарезания резьбы				
корпус	D1 max	мин. диам. резьбы		
		NPT	NPTF	BSPT
TMT25D17L26Z2	17.1	1/2-14; 3/4-14; 1-11.5; 2-11.5	1/2-14; 3/4-14; 1-11.5; 2-11.5	1/2-14; 3/4-14; 1-11; 1 1/4-11; 1 1/2-11; 2-11
TMT25D22L43Z3	22	3/4-14; 1-11.5; 2-11.5	3/4-14; 1-11.5; 2-11.5	3/4-14; 1-11; 1 1/4-11; 1 1/2-11; 2-11; 2 1/2-11; 3-11; 4-11; 5-11; 6-11
TMT25D28L43Z4	28	1-11.5; 2-11.5	1-11.5; 2-11.5	1-11; 1 1/4-11; 1 1/2-11; 2-11; 2 1/2-11; 3-11; 4-11; 5-11; 6-11



ПРИМЕЧАНИЕ: На конических пластинах маркировка должна находиться сверху.