



■ Ассортимент пластин из PCBN

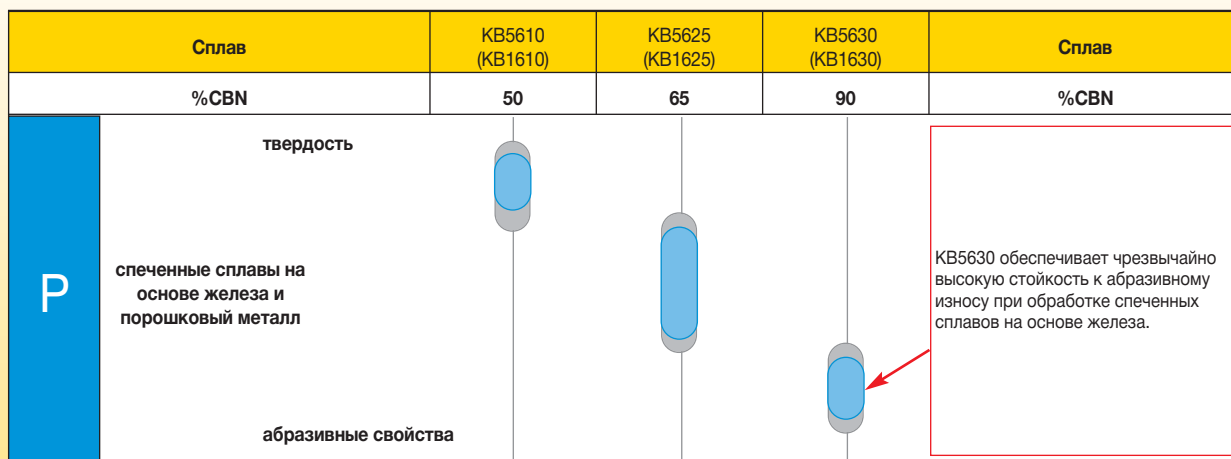


■ Обработка порошковых металлов • Впускной/выпускной клапан

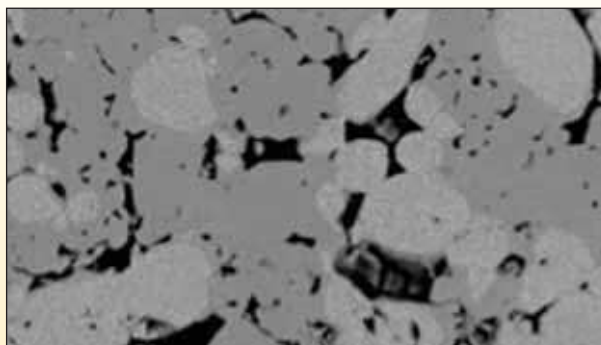

50 мкм

Выпускная труба

- Абразив с содержанием твердых частиц:
 - Мартенсит — 800 НК
 - WMoC — 1600 НК
 - VC — 2800 НК
- Высокая пористость/включения меди.
- Присутствие кобальта увеличивает красностойкость.
- Твердость макроструктуры <400 HV (<41 HRC).
- Обеспечивает стойкость к абразивному износу, вызванному наличием твердых частиц.

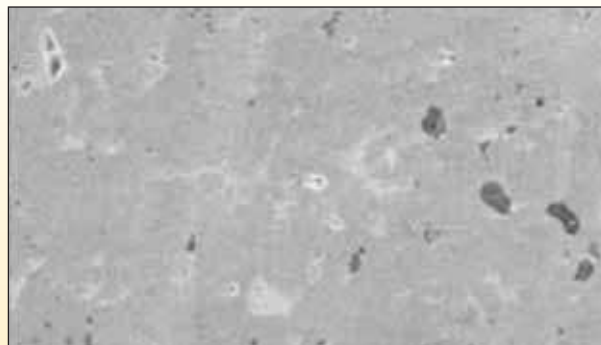

50 мкм

Впускная труба

- Преимущественно закаленная сталь.
- Минимальная пористость при качественном спекании.
- Низкое/умеренное содержание легирующих элементов.
- Твердость макроструктуры >400 HV (>41 HRC).
- Высокая износостойкость благодаря упрочненной структуре матрицы.