


Кромки Teardrop (TD) для тяжелых условий обработки

Teardrop (TD) представляет собой усовершенствованную технологию подготовки кромки, используемую при тяжелом прерывистом резании, с которым не справляются кромки, прошедшие стандартную подготовку. Данные пластины можно заказать в качестве специального инструмента.

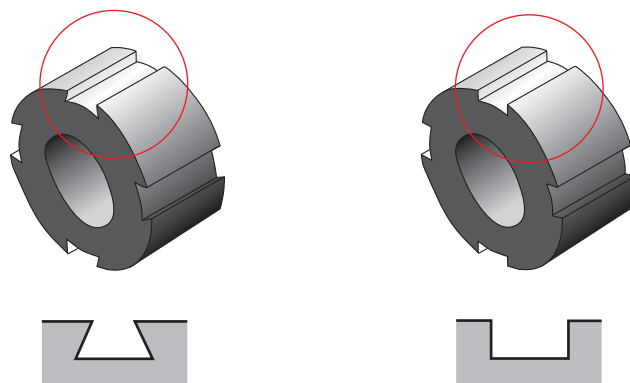


Варианты кромок TD

W — ширина защитной фаски

α — задний угол

β — угол защитной фаски (между передней поверхностью и плоскостью фаски)

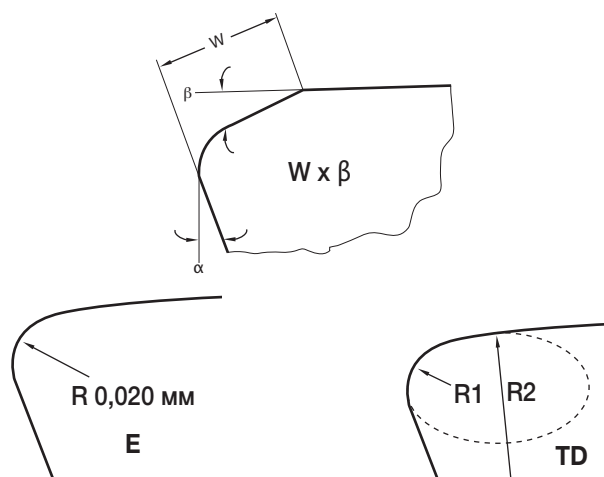

Характеристики подготовки кромки

E	только хонингование	0,020 мм
$W \times \beta$	ширина 0,001 мм x угол	
TDR	эллипс 0,25 x 30°	
TDF	эллипс 0,20 x 20°	
TDS	эллипс 0,10 x 20°	

Выбор типа кромок TD

