



Сведения о пластинах
см. на стр. В103–В104.

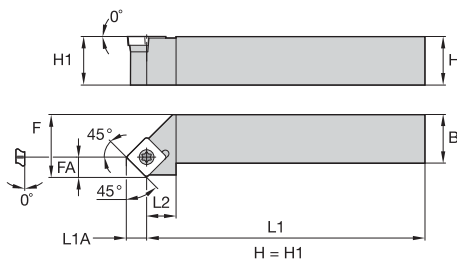


SSSC 45°

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	винт пластины	Torx
правое исполнение													
SSSCR1212N09	12	12	16,0	160	18,0	6,1	6,1	SC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
SSSCR1616H09	16	16	20,0	100	18,0	6,1	6,1	SC..09T308	SKSP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
SSSCR1616H12	16	16	20,0	100	25,0	8,3	8,3	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15
SSSCR2020K12	20	20	25,0	125	25,0	8,3	8,3	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15
SSSCR2525M12	25	25	32,0	150	25,0	8,3	8,3	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15
левое исполнение													
SSSCL1212N09	12	12	16,0	160	18,0	6,1	6,1	SC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
SSSCL1616H09	16	16	20,0	100	18,0	6,1	6,1	SC..09T308	SKSP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
SSSCL1616H12	16	16	20,0	100	25,0	8,3	8,3	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15
SSSCL2020K12	20	20	25,0	125	25,0	8,3	8,3	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15
SSSCL2525M12	25	25	32,0	150	25,0	8,3	8,3	SC..120408	SKSP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15



Сведения о пластинах см. на
стр. В106–В108 и В194–В195.

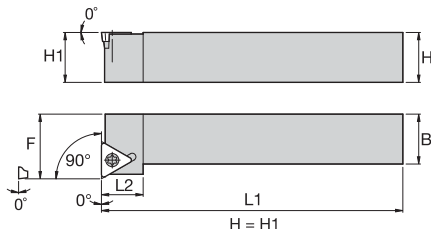

STFC 90°

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	винт пластины	Torx
правое исполнение											
STFCR1616H11	16	16	20,0	100	16,0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STFCR1616H16	16	16	20,0	100	20,0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
STFCR2020K16	20	20	25,0	125	20,0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
STFCR2525M16	25	25	32,0	150	20,0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
левое исполнение											
STFCL1010M11	10	10	12,0	150	13,0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STFCL1212N11	12	12	16,0	160	13,0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
STFCL1616H16	16	16	20,0	100	20,0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
STFCL2020K16	20	20	25,0	125	20,0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15
STFCL2525M16	25	25	32,0	150	20,0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3,5 мм	MS1156	T15