



Державки MTS

-MX, -MN и -MF для пластин Kendex™ без заднего угла и -MA для пластин Kenloc™

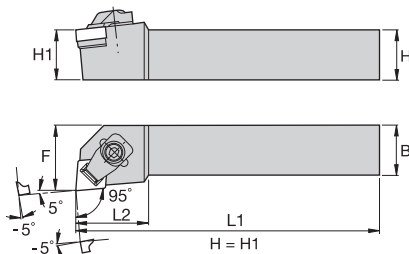

Сведения о пластинах см. на стр. В122 и В183.

**■ CCLN 95° • MX**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимной узел	hex
правое исполнение CCLNR2525M12-MX7	25	25	32,0	150	32,0	CN.X120708	552.221	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
CCLNR3225P12-MX7	32	25	32,0	170	32,0	CN.X120708	552.221	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
левое исполнение											
CCLNL2525M12-MX7	25	25	32,0	150	32,0	CN.X120708	552.221	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
CCLNL3225P12-MX7	32	25	32,0	170	32,0	CN.X120708	552.221	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм

■ CCLN 95° • MN

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимная планка	прижимной узел	hex
правое исполнение CCLNR2525M12-MN4	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CCLNR2525M12-MN7	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CCLNR3225P12-MN4	32	25	32,0	170	32,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CCLNR3225P12-MN7	32	25	32,0	170	32,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение												
CCLNL2525M12-MN4	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CCLNL2525M12-MN7	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CCLNL3225P12-MN7	32	25	32,0	170	32,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм

■ CCLN 95° • MF

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	стружколом	прижимной узел	hex
правое исполнение CCLNR2525M12-MF4	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 мм	557.125	551.317	4 мм
CCLNR2525M12-MF7	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 мм	557.125	551.317	4 мм
левое исполнение												
CCLNL2525M12-MF4	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 мм	557.125	551.317	4 мм
CCLNL2525M12-MF7	25	25	32,0	150	32,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 мм	557.125	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MX.
 Державка может быть заказана отдельно:
 V.CLN R/L 2525M12
 V.CLN R/L 3225P12
 V.CLN R/L 3225P16