



Державки MTS

-MX, -MN и -MF для пластин Kendex™ без заднего угла и -MA для пластин Kenloc™

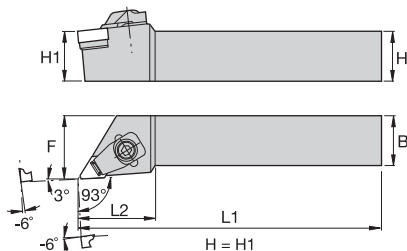

Сведения о пластинах см. на стр. В123 и В183.

■ **CDJN 93° • MX**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимной узел	hex
правое исполнение											
CDJNR2525M12-MX7	25	25	32,0	150	38,0	DN.X120708	552.225	554.254	2.5 мм	551.316	4 мм
CDJNR2525M15-MX7	25	25	32,0	150	38,0	DN.X150708	552.228	554.252	2.5 мм	551.332	4 мм
CDJNR3225P12MX7	32	25	32,5	171	38,0	DNGX120708	552.225	554.254	—	551.316	4 мм
левое исполнение											
CDJNL2525M12-MX7	25	25	32,0	150	38,0	DN.X120708	552.225	554.254	2.5 мм	551.316	4 мм
CDJNL2525M15-MX7	25	25	32,0	150	38,0	DN.X150708	552.228	554.252	2.5 мм	551.332	4 мм
CDJNL3225P12MX7	32	25	32,5	171	38,0	DNGX120708	552.225	554.254	—	551.316	4 мм

■ **CDJN 93° • MN**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимная планка	прижимной узел	hex
правое исполнение												
CDJNR2525M15-MN7	25	25	32,0	150	38,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CDJNR3225P15-MN7	32	25	32,0	170	38,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение												
CDJNL2525M15-MN7	25	25	32,0	150	38,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CDJNL3225P15-MN7	32	25	32,0	170	38,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм

■ **CDJN 93° • MF**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	стружколом	прижимной узел	hex
правое исполнение												
CDJNR2525M15-MF7	25	25	32,0	150	38,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.123	551.317	4 мм
левое исполнение												
CDJNL2525M15-MF7	25	25	32,0	150	38,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 мм	557.124	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на — рисунке показан тип крепления MX.
 Державка может быть заказана отдельно:
 V.DJN R/L 2525M12
 V.DJN R/L 3225M15
 V.DJN R/L 3225P15