



Державки MTS

-MX, -MN и -MF для пластин Kendex™ без заднего угла и -MA для пластин Kenloc™

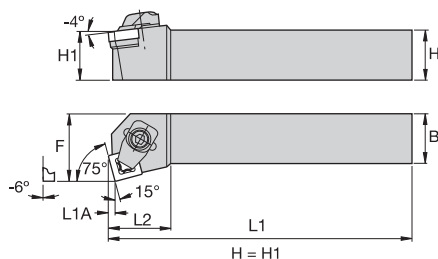


Сведения о пластинах см. на стр. B125–B126 и B184.

■ **CSKN 75° • MN**


номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины hex	прижимная планка	прижимной узел hex
правое исполнение CSKNR2525M12-MN4	25	25	32,0	150	27,0	3,0	SN.N120408	552.231	554.252 2.5 мм	557.111	551.317 4 мм
левое исполнение CSKNR2525M12-MN7	25	25	32,0	150	27,0	3,0	SN.N120708	552.232	554.252 2.5 мм	557.111	551.317 4 мм
CSKNL2525M12-MN4	25	25	32,0	150	27,0	3,0	SN.N120408	552.231	554.252 2.5 мм	557.111	551.317 4 мм
CSKNL2525M12-MN7	25	25	32,0	150	27,0	3,0	SN.N120708	552.232	554.252 2.5 мм	557.111	551.317 4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на — рисунке показан тип крепления MX.
 Державка может быть заказана отдельно:
 V.SKN R/L 2525M12

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Сведения о пластинах см. на стр. B125–B126 и B184.

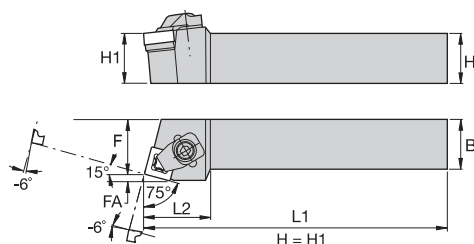■ **CSRN 75° • MX**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины hex	прижимной узел hex
левое исполнение CSRNL3225P15-MX7	32	25	27,0	170	34,0	4,1	SN.X150708	552.234	554.253 3 мм	551.316 4 мм