



Державки MTS

-MX, -MN и -MF для пластин Kendex™ без заднего угла и -MA для пластин Kenloc™

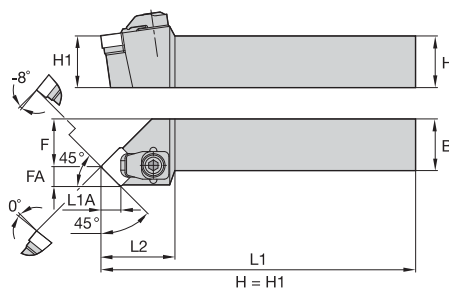

Сведения о пластинах см. на стр. B125–B126 и B184.

■ **CSSN 45° • MX**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимной узел	hex
правое исполнение CSSNR2525M12-MX7	25	25	32,0	150	35,0	8,3	8,3	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
CSSNR3225P15-MX7 левое исполнение	32	25	32,0	159	37,0	10,6	10,6	SN.X150708	552.234	554.253	3 мм	551.316	4 мм
CSSNL2525M12-MX7	25	25	32,0	150	35,0	8,3	8,3	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм

■ **CSSN 45° • MN**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимная планка	прижимной узел	hex
правое исполнение CSSNR2525M12-MN7	25	25	32,0	142	35,0	8,3	8,3	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CSSNR3225P12-MN4	32	25	32,0	162	35,0	8,3	8,3	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CSSNR3225P12-MN7	32	25	32,0	162	35,0	8,3	8,3	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение CSSNL2525M12-MN7	25	25	32,0	142	35,0	8,3	8,3	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CSSNL3225P12-MN4	32	25	32,0	162	35,0	8,3	8,3	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CSSNL3225P12-MN7	32	25	32,0	162	35,0	8,3	8,3	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм

■ **CSSN 45° • MF**

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	стружколом	прижимной узел	hex
правое исполнение CSSNR2525M12-MF7	25	25	32,0	142	35,0	8,3	8,3	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.125	551.317	4 мм
левое исполнение CSSNL2525M12-MF7	25	25	32,0	142	35,0	8,3	8,3	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.125	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MN.
 Державка может быть заказана отдельно:
 V.SSN R/L 2525M12
 V.SSN R/L 3225P12
 V.SSN R/L 3225P15