



Державки MTS

-MX, -MN и -MF для пластин Kendex™ без заднего угла и -MA для пластин Kenloc™



Сведения о пластинах см. на стр. В125–В126 и В184.

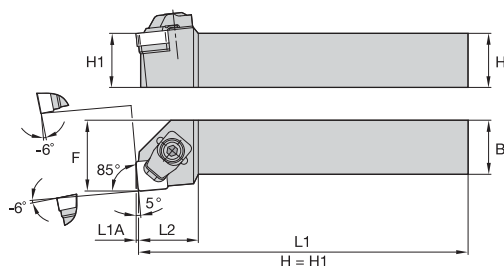

■ CSYN 85° • MX




номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимной узел	hex
левое исполнение CSYNL3225P12-MX7	32	25	32,0	170	27,0	1,0	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм

■ CSYN 85° • MN




номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	L1A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимная планка	прижимной узел	hex
правое исполнение CSYNR2525M12-MN4	25	25	32,0	150	27,0	1,1	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CSYNR2525M12-MN7	25	25	32,0	150	27,0	1,1	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение CSYNL2525M12-MN4	25	25	32,0	150	27,0	1,1	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
CSYNL2525M12-MN7	25	25	32,0	150	27,0	1,1	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на — рисунке показан тип крепления MN.
 Державка может быть заказана отдельно:
 V.SYN R/L 2525M12
 V.SYN R/L 3225P12



Сведения о пластинах см. на стр. В126 и В184.

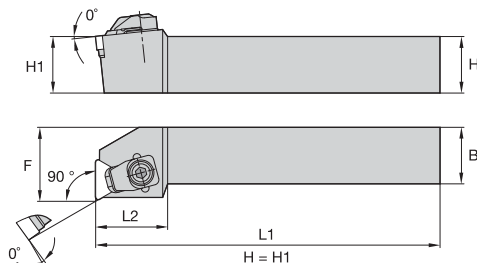

■ CTFN 90° • MN



номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимная планка	прижимной узел	hex
правое исполнение CTFNR2525M16-MN4	25	25	32,0	150	29,0	TN.N160408	552.235-H	554.254	2.5 мм	557.111	551.333	4 мм
левое исполнение CTFNL2525M16-MN4	25	25	32,0	150	29,0	TN.N160408	552.235-H	554.254	2.5 мм	557.111	551.333	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на — рисунке показан тип крепления MN.
 Державка может быть заказана отдельно:
 V.TFN R/L 2525M16