


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В74–В78 и В180–В181.



■ A-MVUN 93°

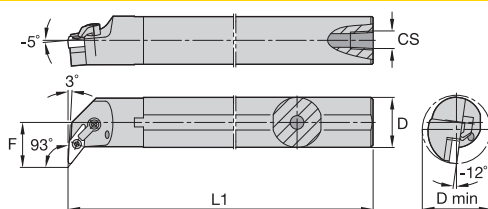

номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	эталонная пластина	опорная пластина	стопорный штифт	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение												
A25RMVUNR16	25	37,0	22,0	200	1/4-18 NPT	VN..160408	IVSN322	KLM34L	2 мм	CKM31	STCM26	3 мм
A32SMVUNR16	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	VN..160408	IVSN322	KLM34L	2 мм	CKM31	STCM20	3 мм
левое исполнение												
A25RMVUNL16	25	37,0	22,0	200	1/4-18 NPT	VN..160408	IVSN322	KLM34L	2 мм	CKM31	STCM26	3 мм
A32SMVUNL16	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	VN..160408	IVSN322	KLM34L	2 мм	CKM31	STCM20	3 мм

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В79–В83 и В181.

■ A-MWLN 95°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	стопорный штифт	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение														
A25RMWLNRO6	25	32,0	17,0	200	—	1/4-18 NPT	-12,0	WN..060408	—	KLM33L	2 мм	CKM6	STCM5	2,5 мм
A25RMWLNRO8	25	32,0	17,0	200	40	1/4-18 NPT	-12,0	WN..080408	—	KLM43	2 мм	CKM20	STCM11	3 мм
A32SMWLNRO6	32	40,0	22,0	250	—	1/4-18 NPT	-10,0	WN..060408	IWSN322	KLM34L	2 мм	CKM6	STCM5	2,5 мм
A32SMWLNRO8	32	40,0	22,0	250	50	1/4-18 NPT	-14,0	WN..080408	IWSN433	KLM46	2,5 мм	CKM20	STCM20	3 мм
A40TMWLNRO8	40	50,0	27,0	300	55	1/4-18 NPT	-12,0	WN..080408	IWSN433	KLM46	2,5 мм	CKM20	STCM20	3 мм
левое исполнение														
A25RMWLNLO6	25	32,0	17,0	200	—	1/4-18 NPT	-12,0	WN..060408	—	KLM33L	2 мм	CKM6	STCM5	2,5 мм
A25RMWLNLO8	25	32,0	17,0	200	40	1/4-18 NPT	-12,0	WN..080408	—	KLM43	2 мм	CKM20	STCM11	3 мм
A32SMWLNLO6	32	40,0	22,0	250	—	1/4-18 NPT	-10,0	WN..060408	IWSN322	KLM34L	2 мм	CKM6	STCM5	2,5 мм
A32SMWLNLO8	32	40,0	22,0	250	50	1/4-18 NPT	-14,0	WN..080408	IWSN433	KLM46	2,5 мм	CKM20	STCM20	3 мм
A40TMWLNLO8	40	50,0	27,0	300	55	1/4-18 NPT	-12,0	WN..080408	IWSN433	KLM46	2,5 мм	CKM20	STCM20	3 мм