


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. B85–B86 и B130.



■ A-CSKP 75°

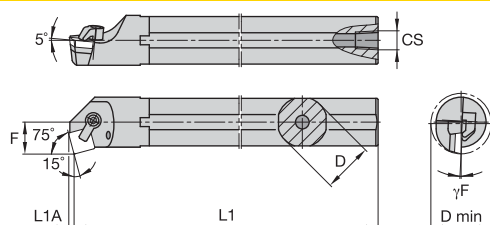


номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение														
A25RCSKPR12	25	32,0	17,0	200	3,1	1/4-18 NPT	-2.0	SP..120308	SM840	MS110	2 мм	CKM20	STCM11	3 мм
A32SCSKPR12	32	40,0	22,0	250	3,1	1/4-18 NPT	0.0	SP..120308	SM840	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм
левое исполнение														
A25RCSKPL12	25	32,0	17,0	200	3,1	1/4-18 NPT	-2.0	SP..120308	SM840	MS110	2 мм	CKM20	STCM11	3 мм
A32SCSKPL12	32	40,0	22,0	250	3,1	1/4-18 NPT	0.0	SP..120308	SM840	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм




Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. B85–B86 и B130.

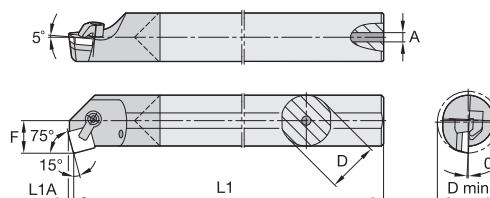

■ E-CSKP 75°




номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение												
E16RCSKPR09	16	20,0	11,0	200	2,2	5,5	SP..090308	SM821	MS963	CKM19	STCM9	2.5 мм
левое исполнение												
E16RCSKPL09	16	20,0	11,0	200	2,2	5,5	SP..090308	SM821	MS963	CKM19	STCM9	2.5 мм



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. B86–B87 и B136.

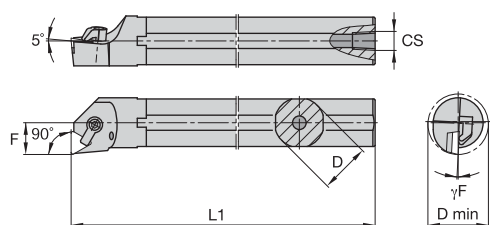

■ A-CTFP 90°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение													
A16RCTFPR11	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	-4.0	TP..110304	—	—	—	CKM19	STCM9	2.5 мм
A20QCTFPR11	20	25,0	13,0	180	1/8-27 NPT	0.0	TP..110304	SM815	MS961	—	CKM19	STCM9	2.5 мм
A25RCTFPR16	25	32,0	17,0	200	1/4-18 NPT	-3.0	TP..160308	SM841	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм
A32SCTFPR16	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-3.0	TP..160308	SM841	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм
A40VCTFPR16	40	48,0	27,0	400	1/4-18 NPT	-3.0	TP..160308	SM841	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм

(продолжение)