



(А-CTFP 90°, продолжение)

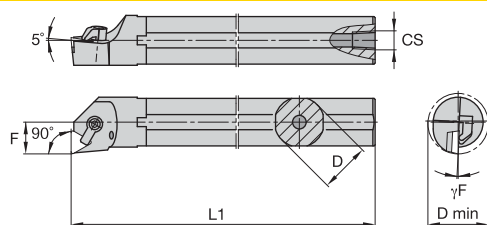


номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
левое исполнение													
A16RCTFPL11	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	-4.0	TP..110304	—	—	—	CKM19	STCM9	2.5 мм
A20QCTFPL11	20	25,0	13,0	180	1/8-27 NPT	0.0	TP..110304	SM815	MS961	—	CKM19	STCM9	2.5 мм
A25RCTFPL16	25	32,0	17,0	200	1/4-18 NPT	-3.0	TP..160308	SM841	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм
A32SCTFPL16	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-3.0	TP..160308	SM841	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм
A40VCTFPL16	40	48,0	27,0	400	1/4-18 NPT	-3.0	TP..160308	SM841	MS110	2 мм	CKM10	STCM8	4 мм




Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. B86–B87 и B130.

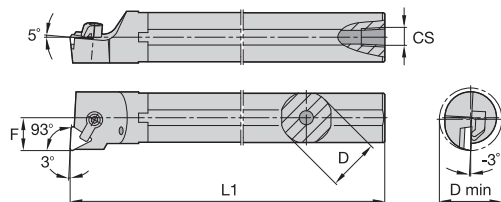


■ А-CTUP 93°

номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение											
A16MCTUPR11	16	20,0	11,0	150	1/8-27 NPT	TP..110304	SM815	MS961	CKM19	STCM9	2.5 мм
левое исполнение											
A16MCTUPL11	16	20,0	11,0	150	1/8-27 NPT	TP..110304	SM815	MS961	CKM19	STCM9	2.5 мм
A20QCTUPL11	20	25,0	13,0	180	1/8-27 NPT	TP..110304	SM815	MS961	CKM19	STCM9	2.5 мм



Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. B86–B87 и B130.

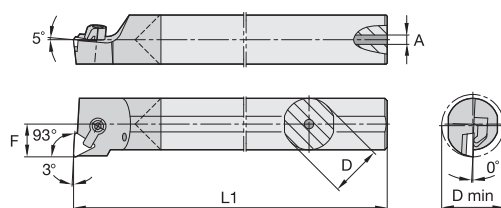

■ E-CTUP 93°

номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение											
E16RCTUPR11	16	20,0	11,0	200	5,5	TP..110304	SM815	MS961	CKM19	STCM9	2.5 мм
левое исполнение											
E16RCTUPL11	16	20,0	11,0	200	5,5	TP..110304	SM815	MS961	CKM19	STCM9	2.5 мм