



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В88–В91 и В187–В188.

■ A-SCFC 90°

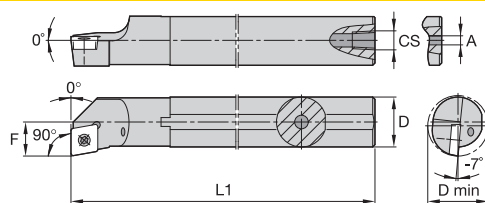


номер по каталогу правое исполнение	D	D min	F	L1	CS	эталонная пластина	винт пластины	Torx
A25TSCFCR12	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	CC..120408	MS1157	T15
левое исполнение A25TSCFCL12	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	CC..120408	MS1157	T15




Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В91–В92 и В189.

■ E-SCFD 90°

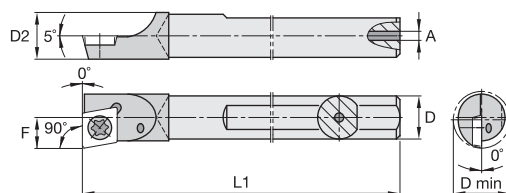


номер по каталогу правое исполнение	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
E05HSCFDRS4	5	5,9	5,2	3,0	102	1,0	CD..S4T002	CC09	T6
E06HSCFDRS4	6	7,1	6,2	3,7	100	1,2	CD..S4T002	CC11	T6



Стальная оправка с уменьшением по диаметру и внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В91–В92 и В189.

■ A-SCFD 90°

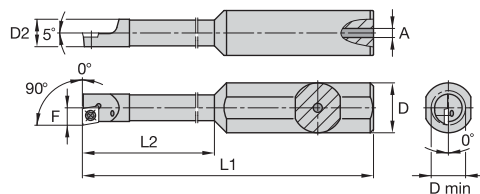

номер по каталогу правое исполнение	D	D min	D2	F	L1	L2	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
A0510ESCFDRS412	10	5,9	5,16	3,1	70	12,7	1,0	CD..S4T002	CC11	T6
A0510ESCFDRS425	10	5,9	5,16	3,1	70	25,4	1,0	CD..S4T002	CC11	T6
A0612ESCFDRS431	12	7,4	6,60	3,9	70	31,7	1,0	CD..S4T002	CC11	T6