



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Твердосплавная оправка с уменьшением по диаметру и внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В91–В92 и В189.

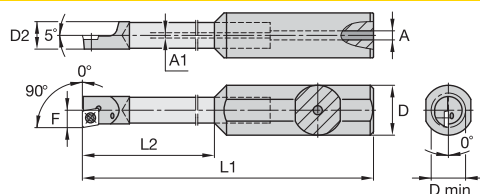


■ E-SCFD 90°




номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	A	A1	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение											
E0512XSCFDRS425	12	6,1	5,30	3,2	64	25,4	3,18	1,0	CD..S4T002	CC11	T6
E0512XSCFDRS450	12	6,1	5,30	3,2	89	50,8	3,18	1,0	CD..S4T002	CC11	T6
E0616XSCFDRS463	16	7,4	6,50	3,9	127	63,5	3,18	1,2	CD..S4T002	CC11	T6

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В92–В95 и В189–В190.

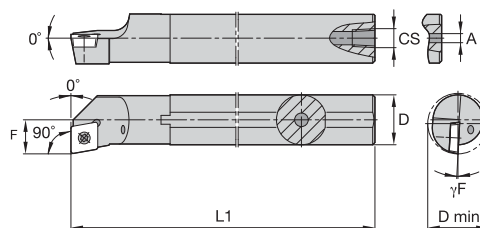

■ A-SCFP 90°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	CS	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение										
A08JSCFPR06	8	11,0	6,0	110	2,4	—	-8.0	CP..060204	MS1153	T7
A10KSCFPR06	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-6.0	CP..060204	MS1153	T7
A12MSCFPR06	12	16,0	9,0	150	—	1/16-27 NPT	-4.0	CP..060204	MS1153	T7
A16RSCFPR06	16	20,0	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-5.0	CP..060203	MS1153	T7
A16RSCFPR09	16	20,0	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-4.0	CP..09T308	MS1155	T15
A20SSCFPR06	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-3.0	CP..060203	MS1153	T7
A20SSCFPR09	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-2.0	CP..09T308	MS1155	T15
левое исполнение										
A08JSCFPL06	8	11,0	6,0	110	2,4	—	-8.0	CP..060204	MS1153	T7
A10KSCFPL06	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-6.0	CP..060204	MS1153	T7
A12MSCFPL06	12	16,0	9,0	150	—	1/16-27 NPT	-4.0	CP..060204	MS1153	T7
A16RSCFPL06	16	20,0	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-5.0	CP..060203	MS1153	T7
A16RSCFPL09	16	20,0	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-4.0	CP..09T308	MS1155	T15
A20SSCFPL06	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-3.0	CP..060203	MS1153	T7
A20SSCFPL09	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-2.0	CP..09T308	MS1155	T15