


Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. В92–В95 и В189–В190.



■ E-SCFP 90°

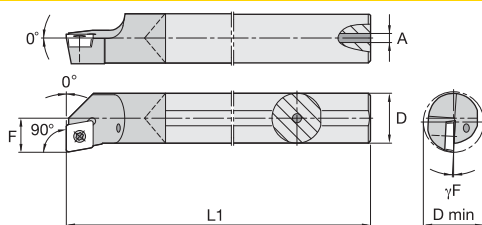


номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
E08KSCFPR06A	8	11,0	6,0	125,0	2,4	-8,0	CP..060204	MS1939	T7
E10MSCFPR06A	10	13,0	7,0	150,0	3,2	-4,0	CP..060204	MS1939	T7
E12QSCFPR06	12	16,0	9,0	180,0	4,8	-3,0	CP..060204	MS1153	T7
левое исполнение									
E08KSCFPL06A	8	11,0	6,0	125,0	2,4	-8,0	CP..060204	MS1939	T7
E10MSCFPL06A	10	13,0	7,0	150,0	3,2	-4,0	CP..060204	MS1939	T7
E12QSCFPL06	12	16,0	9,0	180,0	4,8	-3,0	CP..060204	MS1153	T7



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В92–В95 и В189–В190.

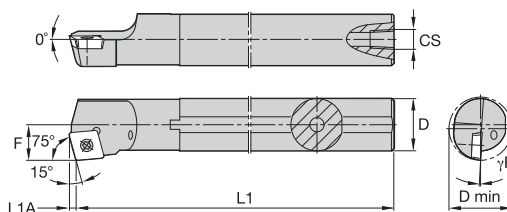

■ A-SCKP 75°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение										
A16RSCKPR09	16	20,0	11,0	200	2,3	1/8-27 NPT	-4,0	CP..09T308	MS1155	T15
A20SSCKPR09	20	25,0	13,0	250	2,3	1/8-27 NPT	-3,0	CP..09T308	MS1155	T15
левое исполнение										
A16RSCKPL09	16	20,0	11,0	200	2,3	1/8-27 NPT	-4,0	CP..09T308	MS1155	T15
A20SSCKPL09	20	25,0	13,0	250	2,3	1/8-27 NPT	-3,0	CP..09T308	MS1155	T15