



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. В88–В91 и В187–В188.

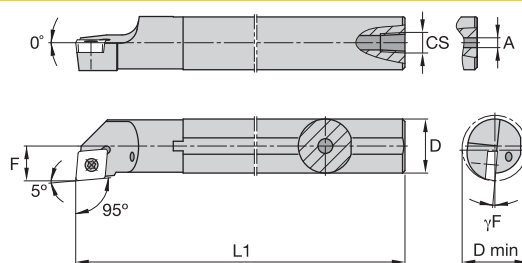

■ A-SCLC 95°


номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	винт пластины	Torx
правое исполнение													
A08JSCLCR06	8	11,0	6,0	110	2,4	—	-8.0	CC..060204	—	—	—	MS1939	T7
A10KSCLCR06	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-7.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCLCR06	12	16,0	9,0	150	4,0	1/16-27 NPT	-6.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLCR09	16	20,0	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-7.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCLCR09	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-5.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSCLCR12	25	32,0	17,0	300	—	1/4-18 NPT	-7.0	CC..120408	—	—	—	MS1157	T15
A32TSCLCR12	32	40,0	22,0	300	—	1/4-18 NPT	-7.0	CC..120408	SKCP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15
левое исполнение													
A08JSCLCL06	8	11,0	6,0	110	2,4	—	-8.0	CC..060204	—	—	—	MS1939	T7
A10KSCLCL06	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-7.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCLCL06	12	16,0	9,0	150	4,0	1/16-27 NPT	-6.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLCL09	16	20,0	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-7.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCLCL09	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-5.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSCLCL12	25	32,0	17,0	300	—	1/4-18 NPT	-7.0	CC..120408	—	—	—	MS1157	T15
A32TSCLCL12	32	40,0	22,0	300	—	1/4-18 NPT	-7.0	CC..120408	SKCP453	SRS4	4 мм	MS1158	T15

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В91–В92 и В189.

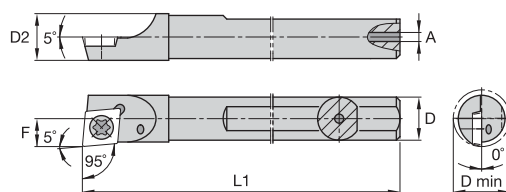

■ A-SCLD 95°

номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A04XSCLDRS4	4	4,6	4,2	2,4	65	1,0	CD..S4T002	CC09	T6
A05XSCLDRS4	5	5,8	5,2	3,0	65	1,0	CD..S4T002	CC09	T6
A06XSCLDRS4	6	7,1	6,2	3,7	64	1,0	CD..S4T002	CC11	T6
A08XSCLDRS4	8	9,1	8,2	4,7	76	2,0	CD..S4T002	CC11	T6
левое исполнение									
A04XSCLDLS4	4	4,6	4,2	2,4	65	1,0	CD..S4T002	CC09	T6
A05XSCLDLS4	5	5,8	5,2	3,0	65	1,0	CD..S4T002	CC09	T6
A06XSCLDLS4	6	6,9	6,2	3,7	65	1,0	CD..S4T002	CC11	T6
A08XSCLDLS4	8	9,1	8,2	4,7	76	2,0	CD..S4T002	CC11	T6

