



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В92–В95 и В189–В190.

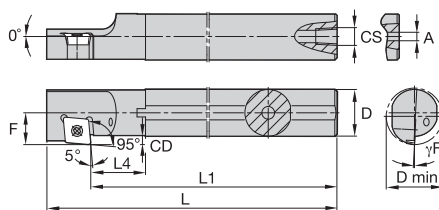


■ A-SCXP 95°



номер по каталогу правое исполнение	D	D min	F	L1	L	L4	CD	A	CS	γF°	эталонная пластина	ВИНТ пластины	Torx
A10KSCXPR06	10	13,0	7,0	125	136,0	15,9	2,1	3,2	—	-4.0	CP..060204	MS1153	T7
A12MSCXPR06	12	16,0	9,0	150	161,0	16,4	3,1	—	1/16-27 NPT	-3.0	CP..060204	MS1153	T7
A16RSCXPR09	16	20,0	11,0	200	218,0	17,8	3,2	—	1/8-27 NPT	-4.0	CP..09T308	MS1155	T15

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В95–В98 и В191–В192.

■ A-SDQC 107,5°



номер по каталогу правое исполнение	D	D min	F	L1	CS	γF°	эталонная пластина	ВИНТ пластины	Torx
A12MSDQCR07	12	16,0	9,0	150	1/16-27 NPT	-6.0	DC..070204	MS1153	T7
A16RSDQCR07	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	-5.0	DC..070204	MS1153	T7
A20SSDQCR11	20	25,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-5.0	DC..11T308	MS1155	T15
A25TSDQCR11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-4.0	DC..11T308	MS1155	T15
левое исполнение									
A12MSDQCL07	12	16,0	9,0	150	1/16-27 NPT	-6.0	DC..070204	MS1153	T7
A16RSDQCL07	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	-5.0	DC..070204	MS1153	T7
A20SSDQCL11	20	25,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-5.0	DC..11T308	MS1155	T15
A25TSDQCL11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-4.0	DC..11T308	MS1155	T15