



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В98–В100 и В192–В194.

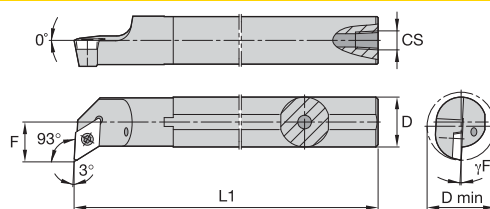


■ A-SDUP 93°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A12MSDUPR07	12	16,0	9,0	150	1/16-27 NPT	-2.0	DP..070204	MS1153	T7
A16RSDUPR07	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	0.0	DP..070204	MS1153	T7
A20SSDUPR11	20	25,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-2.0	DP..11T308	MS1155	T15
A25TSDUPR11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	0.0	DP..11T308	MS1155	T15
левое исполнение									
A12MSDUPLO7	12	16,0	9,0	150	1/16-27 NPT	-2.0	DP..070204	MS1153	T7
A16RSDUPL07	16	20,0	11,0	200	1/8-27 NPT	0.0	DP..070204	MS1153	T7
A20SSDUPLO7	20	25,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-2.0	DP..11T308	MS1155	T15
A25TSDUPL11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	0.0	DP..11T308	MS1155	T15


Инструмент для наружной и внутренней обработки



Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В98–В100 и В192–В194.

■ E-SDUP 93°

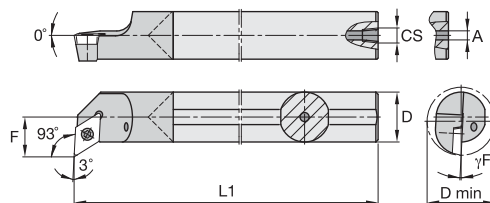

номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
E12QSDUPR07	12	16,0	9,0	180	4,8	-2.0	DP..070204	MS1153	T7
E16RSDUPR07	16	20,0	11,0	200	5,5	0.0	DP..070204	MS1153	T7
E20SSDUPR11	20	25,0	13,0	250	7,1	-2.0	DP..11T308	MS1155	T15
левое исполнение									
E12QSDUPL07	12	16,0	9,0	180	4,8	-2.0	DP..070204	MS1153	T7
E16RSDUPL07	16	20,0	11,0	200	5,5	0.0	DP..070204	MS1153	T7
E20SSDUPL11	20	25,0	13,0	250	7,1	-2.0	DP..11T308	MS1155	T15