



Расточные оправки с креплением винтом

Пластины с креплением винтом



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. B104–B106.

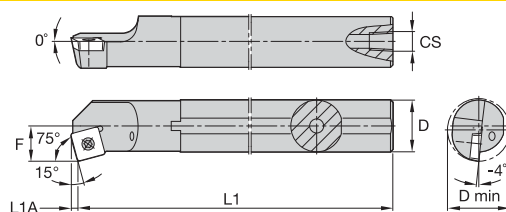

■ A-SSKP 75°




номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A20SSSKPR09	20	25,0	13,0	250	2,2	1/8-27 NPT	SP..09T308	MS1155	T15



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. B106–B108.

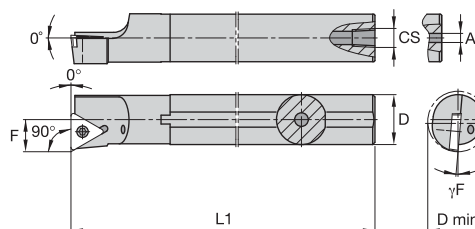

■ A-STFC 90°




номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	винт пластины	Torx
правое исполнение													
A10KSTFCR11	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-7.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSTFCR11	12	16,0	9,0	150	—	1/16-27 NPT	-6.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
A32TSTFCR16	32	40,0	22,0	300	—	1/4-18 NPT	-2.0	TC..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 мм	MS1156	T15
левое исполнение													
A10KSTFCL11	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-7.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSTFCL11	12	16,0	9,0	150	—	1/16-27 NPT	-6.0	TC..110204	—	—	—	MS1153	T7



Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. B104 и B195.

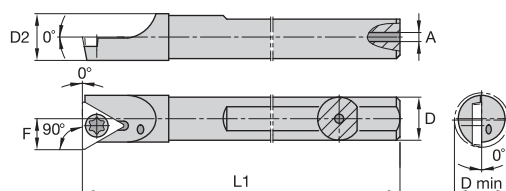

■ A-STFD 90°



номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	A	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
A06HSTFDR07	6	7,1	6,2	3,7	100	1,0	TD..07T1202	FC11	T7
A08HSTFDR07	8	9,2	8,2	4,8	100	2,0	TD..07T1202	FC14	T7
левое исполнение									
A12MSTFDL11	12	13,2	12,2	6,8	150	3,0	TP..110202	QC26	T9