


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В109–В112 и В195–В196.




■ A-STFP 90°

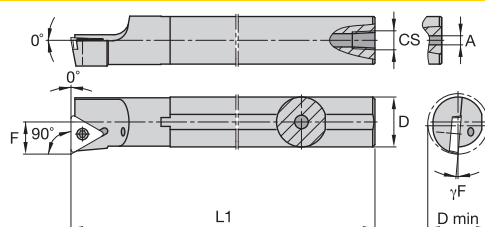


номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex (мм)	винт пластины	Torx
правое исполнение													
A08JSTFPR09	8	11,0	6,0	110	2,4	—	-8.0	TP..090204	—	—	—	MS1933	T7
A10KSTFPR11	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-4.0	TP..110204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSTFPR11	12	16,0	9,0	150	4,0	1/16-27 NPT	-2.0	TP..110204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSTFPR11	16	20,0	11,0	200	—	1/16-27 NPT	0.0	TP..110204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSTFPR16	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-2.0	TP..16T308	—	—	—	MS1155	T15
A25STFPR16	25	32,0	17,0	300	—	1/4-18 NPT	0.0	TP..16T308	—	—	—	MS1155	T15
A32TSTFPR16	32	40,0	22,0	300	—	1/4-18 NPT	-2.0	TP..16T308	SKTP343	SRS3	3.5 мм	MS1156	T15
левое исполнение													
A08JSTFPL09	8	11,0	6,0	110	2,4	—	-8.0	TP..090204	—	—	—	MS1933	T7
A10KSTFPL11	10	13,0	7,0	125	3,2	—	-4.0	TP..110204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSTFPL11	12	16,0	9,0	150	4,0	1/16-27 NPT	-2.0	TP..110204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSTFPL11	16	20,0	11,0	200	—	1/16-27 NPT	0.0	TP..110204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSTFPL16	20	25,0	13,0	250	—	1/8-27 NPT	-2.0	TP..16T308	—	—	—	MS1155	T15
A25STFPL16	25	32,0	17,0	300	—	1/4-18 NPT	0.0	TP..16T308	—	—	—	MS1155	T15

Инструмент для наружной и внутренней обработки



Твердосплавная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. В109–В112 и В195–В196.

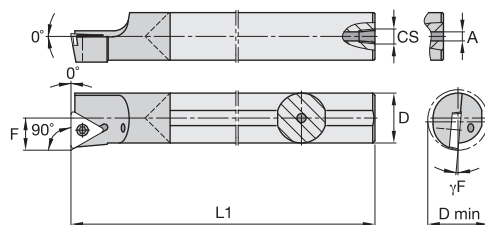

■ E-STFP 90°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	A	γF°	эталонная пластина	винт пластины	Torx
правое исполнение									
E08KSTFPR09A	8	11,0	6,0	125	2,4	-6.0	TP..090204	MS1933	T7
E10MSTFPR11A	10	13,0	7,0	150	3,2	-4.0	TP..110204	MS1153	T7
E12QSTFPR11	12	16,0	9,0	180	4,8	-2.0	TP..110204	MS1153	T7
E16RSTFPR11	16	20,0	11,0	200	5,5	0.0	TP..110204	MS1153	T7
E20SSTFPR16	20	25,0	13,0	250	7,1	-2.0	TP..16T308	MS1155	T15
левое исполнение									
E08KSTFPL09A	8	11,0	6,0	125	2,4	-6.0	TP..090204	MS1933	T7
E10MSTFPL11A	10	13,0	7,0	150	3,2	-4.0	TP..110204	MS1153	T7
E12QSTFPL11	12	16,0	9,0	180	4,8	-2.0	TP..110204	MS1153	T7
E16RSTFPL11	16	20,0	11,0	200	5,5	0.0	TP..110204	MS1153	T7
E20SSTFPL16	20	25,0	13,0	250	7,1	-2.0	TP..16T308	MS1155	T15